

INNIHALDSYVIRLIT

I. KAPITTUL

UMSITINGARLIGAR FYRISKIPANIR.

1. gr.	Økið, sum byggisamtyktin fevnir um	3
2. gr.	Byggivaldið	3
3. gr.	Bygging og byggingar	3
4. gr.	Byggiúmsóknir	4
5. gr.	Byggifulltrúi	5
6. gr.	Byggiloyvi og byggiváttan	6
7. gr.	Umsiting og niðurtøka av bygging	7
8. gr.	Trygdartiltøk, meðan bygt verður	7
9. gr.	Revsing fyri brot á fyriskipanirnar	8
10. gr.	Undantaksloyvi	9
11. gr.	Kæra	9

II. KAPITTUL

FRÁRENNING OG VATNVEITING.

1. gr.	Frárenning	10
2. gr.	Broytingar í frárenningum, sum eru	10
3. gr.	Vatnveiting	10

III. KAPITTUL

ÓBYGDU ØKINI.

1. gr.	Tilhaldspláss	11
2. gr.	Gerð og umsiting av tilhaldsplássum	11
3. gr.	Øki til bilstöðlar	11
4. gr.	Atgongd frá vegi til óbygð øki	12

IV. KAPITTUL

BYGGIFYRISKIPANDI ÁSETINGAR.

1. gr.	Útstykkingar og stødd á grundstykki	13
2. gr.	Nýtingarstig o.a.	13
3. gr.	Útrokning av byggistigum, nýtingarstigum o.a.	14
4. gr.	Byggihædd og fráleikar	14
5. gr.	Bygging, ið er	16
6. gr.	Raðhús og onnur samanbygð hús	16

V. KAPITTUL VEGIR.

1. gr.	Orðaskiljingar	17
2. gr.	Um at leggja av til og gera vegir	17
3. gr.	Byggilinjur	18
4. gr.	Ymisk loyvi til nýtslu av vegum	18
5. gr.	Hornaavskurðir og útsýnisøki	18
6. gr.	Avtøka av vegum	19
7. gr.	Girðing móti vegi	19

VI. KAPITTUL AÐRAR ÁSETINGAR.

1. gr.	Ásetingar viðvíkjandi húsabygging	20
--------	---	----

VII. KAPITTUL ÁSETINGAR FYRI TEY YMISKU ØKINI.

1. gr.	Almennar fyriskipanir	21
2. gr.	Ásetingar fyri A-økini	21
3. gr.	Ásetingar fyri B-økini	22
4. gr.	Ásetingar fyri D-økið	23
5. gr.	Ásetingar fyri E-økini	24
6. gr.	Ásetingar fyri F-økini	25
7. gr.	Ásetingar fyri G-økini	25
8. gr.	Ásetingar fyri H-økini	25
9. gr.	Ásetingar fyri J-økini	26

VIII KAPITTUL ÚTGANGUR.

1. gr.	Broytingar í byggisamtyktini	27
2. gr.	Samtyktar- og góðkenningarátækning	27

ALMENNAR ÁSETINGAR FYRI BYGGISAMTYKTINA

I. KAPITTUL

UMSITINGARLIGAR FYRISKIPANIR.

1. gr. Økið, sum byggisamtyktin fevnir um.

1. Henda byggisamtykt fevnir um alla Nes Kommunu og er galdandi í tann mun, annað ikki er ásett við serstøkum byggisamtyktum fyri partar av kommununi.

2. gr. Byggivaldið.

1. Byggivaldið í Nes Kommunu hevur bygðaráðið sambært løgtingslóg um býarskipanir og byggisamtyktir (tekniska nevnd býgðaráðsins).
2. Byggifulltrúin hevur bygðaráðsins vegna eftirlit við, at byggireglugerðin og byggisamtyktin (byggisamtyktirnar) verða hildnar og umsitur tær. Har, niðanfyrri stendur “byggifulltrúi,” er hetta at skilja sum býarverkfrøðingurin ella hjálparmaður hansara, sum røkir umsitingina.

3. gr. Bygging og byggingar.

1. Ásetingar í byggisamtyktini galda fyri:
 - a) Nýggja bygging
 - b) Umbygging av/ella bygging afturat húsum.
 - c) Broyting í nýtslu av bygging, sum er og sum hevði komið undir hesa samtykt, um hon var nýbygging.
 - d) Byggingar, sum eru, tá ið tær einstøku reglurnar beinleiðis heimila hetta.
2. Til bygging verður roknað:
 - a) Fastar konstruktiónir og virki, sum eftir fyrirtreytunum í byggisamtyktini eru at skilja sum bygging.
 - b) Flytandi konstruktiónir eitt nú tjöld, bátar, vognar ella tílíkt, tá ið nýtsla teirra sum bygging ikki bert er fyribils.
 - c) Tangar, kranar, flutningsbrýr, pallar og aðrar konstruktiónir í tann mun, sum bygðaráðið (tekniska nevnd) heldur vera náttúrligt, tá ið hugsað verður um almennan tryggleika, skil, heilsu ella onnur viðurskifti, sum byggisamtyktin er ætlað at røkja.
3. Byggingar, sum eru, mugu ikki við broyting, um/ella afturatbygging, hækkan ella á annan hátt verða broyttar soleiðis, at tær stríða ímóti galdandi reglum ella, um so skuldi verið, fara at stríða enn meira móti hesum reglum, enn tær longu gera.
4. Skulu byggingar, sum eru, verða umvældar ella broyttar so nógv, at øll

byggingin yvirhøvur verður endurnýggjað (høvuðsumbygging), skal arbeiðið verða gjørt soleiðis, at byggingin mest samsvarar við tær reglur, ið galda fyri nýbygging.

5. Nýbygging, broytingar, um-/ella afturatbyggingar og høvuðsumbyggingar skulu, umframt at lúka treytirnar í hesi byggisamtykt, eisini vera í samsvari við møguligar býarskipanir, serligar byggisamtyktir, sertreytir, har kommunan er ákærvald, og lógir annars.

4. gr. Byggiúmsóknir.

1. Farið kann ikki verða undir arbeiði, ið kemur undir reglurnar í byggisamtyktini, uttan skrivligt byggiloyvi.
2. Allar útstykkingar - og byggiúmsóknir, her uppi í úmsóknir um at grava fyri grund til møguligar spreingingar, meiri týðandi broytingar, eitt nú at broyta skap og konstruktión, seta upp eldstaðir, taka niður ella flyta hús, vega-, kloakk- og frárenningararbeiði, skulu um bygdaráðið verða sendar byggifulltrúanum.
3. Umsókn skal vera skrivlig, og hjálagdar henni skulu vera tær tekningar og aðrar upplýsingar, ið neyðugar eru til greitt at skilja málið og til holla avgerð av tí úmsókta.
4. Tekningar og útrokningar skulu verða gjørdar av fólki, sum eru før til tess, av byggifrøðingum, arkitektum, verkfrøðingum, teknikarum ella øðrum, sum byggivaldið metir hava nóg góðan kunnleika til tess, og um tekningar og útrokningar teirra lúka tey krøv, ið vanligar verða sett til tekniska projektering.
5. Allar tekningar, planir, frágreiðingar, útrokningar o.t. fylgiskjøl til byggiúmsókn skulu vera dagfest, hava matr. nr. á ognini, og hann, ið uppsett tey hevur, skal skriva undir í høgra horni. Hesin hevur ábyrgd av, at tey eru fullgóð.
6. Sum fylgiskjøl við úmsóknini skulu vera hjáløgð:
 - a) Støðmynd í minsta lagi 1:1000 (t.d. 1:500 ella 1:200), sum vísir stødd og skapilsí á byggigrundini, hvussu hon vendir móti gøtum og ættum, hvar og hvussu ætlað hús skulu standa, ætlaða vatnburturveiting og hvar hús á grannagrund standa.
 - b) Støðmynd skal somuleiðis geva upplýsingar um verandi og framtíðar hæddarstig á grundini, og um tað verður hildið neyðugt fyri at avgreiða málið, hæddarstigini á grannagrundunum.
 - c) Flatmyndir og tekningar av øllum útsíðum á húsum í máti í minsta lagi 1:100 við áskrivaðum mátum, bæði høvuðsmátum og gjøgnumgangandi stakmátum. Skilast skal til, hvat rúmini eru ætlaði til. Møgulig burðarløg skulu verða teknað og sperrurnar vístar. Eisini skulu dyr, saniterar innleggingar o.a. verða teknaðar.
 - d) Tvørskurðir í minsta lagi 1:50, sum neyðugir eru fyri at fáa eina fatan av húsunum.
 - e) Frágreiðingar sambært byggireglugerðina, sum, saman við tekningum,

gevvur fullfíggaða og greiða lýsing av teirri ætlaðu bygging.

7. Byggifulltrúin kann skipa fyri, at stakprojekteringar saman við útrokningum skulu vera til taks og innsendar til góðkenningar, áðrenn farið verður undir bygging.
8. Umsóknir við tekningum, frágreiðingum og útrokningum - her uppi í ein útrokning av byggistigi og/ella nýtingarstigi - og onnur fylgiskjøl skulu verða innsend í tveimum eintøkum og skulu hava allar upplýsingar, sum neyðugar eru fyri greitt at skilja og fáa avgjørt tað, sum søkt er um. Frávik frá lógum, samtyktum, servituttum og øðrum fyrisetanum - her uppi í møguligar býarskipanir - skulu greiniliga verða tilskilað. Samstundis skal verða upplýst, um loyvi til frávik er fingið. Slík frávik eru bert roknað fyri játtað, tá ið tey hava verið nevnd í umsóknini og tilskilað er í byggiloyvinum, at tað neyðuga loyvið ella undantaksloyvið er givið, sí 6. grein, stk. 7.
9. Annað eintakið verður varðveitt hjá kommunuumsitingini, meðan hitt verður sent umsøkjaranum aftur við áteknadum byggiloyvi ella játtan til tað, ið søkt verður um.

5. gr. Byggifulltrúi.

1. Útstykkingar- og byggiumsóknir verða um bygðaráðið sendar byggifulltrúanum, sum viðger tær sambært ásetingunum í byggisamtyktini, áteknar tær sambært nevndu ásetingum og leggur tær fyri bygðaráðið (teknisku nevnd bygðaráðsins). Tá málið er endaliga avgreitt av bygðaráðnum og/ella teknisku nevnd, boðar borgarstjórin skrivliga umsøkjaranum frá endaligu samtyktini málinum viðvíkjandi.
2. Er í einum máli talan um nýgerð ella umlegging av vegum, bryggjum, vatn- ella kloakleiðingum ella øðrum tekniskum leiðingum, skal ummæli fáast frá byggifulltrúanum, áðrenn avgerð verður tikin í málinum.
3. Í málum viðvíkjandi bygging av niðanfyrir nevnda slag skal byggifulltrúin útvega neyðugar upplýsingar og loyvi frá øðrum avvarðandi myndugleikum, áðrenn málið verður lagt fyri teknisku nevnd til viðgerðar. Tekniska nevnd leggur hesi mál fyri bygðaráðið til endaliga avgreiðslu:
 - a) hús eins og stór rúm til ídnaðar-, goymslu-, verkstaðar- ella handilsvirki.
 - b) kirkjur, leikhús, gistingarhús, hús ætlað til undirvísingar, til heilsu- og sjúkráhusverkið, til framsýningar ella til stuttleika og yvirhøvur hús ella stór høli, har nógv fólk kemur saman.Í omanfyrir nevndu málum kann byggiloyvi gevast treytað av øllum krøvum, sum hava góðar grundir fyri sær viðvíkjandi gerð, heilsu, eldsvanda, umhvørvi ella býarskipan, og í álitinum frá byggifulltrúanum skal tí verða gjølla greitt frá slíkum krøvum, sum byggifulltrúin heldur vera neyðugt.

4. Byggifulltrúin kann krevja at fáa allar upplýsingar, sum neyðugar eru til í øllum lutum at meta um eina framlagda byggiaetlan, her íroknað eftir umstøðum eina heildarbyggiaetlan fyri tað virkið, talan er um.
5. Álit frá byggifulltrúanum skal vera til skjals, áðrenn bygðaráðið (tekniska nevnd) tekur avgerð um broytingar ella uppiskoyti til hesa byggisamtykt, broytingar í fastsettum byggioðkjum, nýtsla av nýggjum tilfari ella konstruktiónum ella yvirhøvur í málum, har avgerðin er hildin at hava serligan ella grundregluligan týðning.
6. Avgerðirnar hjá teknisku nevnd eru endaligar. Um so er, at ein ella fleiri av limunum í nevndini krevja tað, skal málið leggjast fram fyri bygðaráðið til endaliga avgerð.

6. gr. Byggiloyvi og byggiváttan.

1. Byggiloyvið skal vera skrivligt. Makaskjal av byggiloyvinum skal verða goymt í skjalasavninum hjá kommununi.
2. Loyvið kann vera avmarkað til bara at fata um fyrireikingar til bygging: Grevstur fyri grund, spreinging, javnan av lendi, stoyping av undirstøði, veg-, kloakk- og frárenningararbeiði o.s.fr.
3. Loyvið er tíðarbundið til í mesta lagi 2 ár, soleiðis at nýtt loyvi má vera fingið, um ásettu freistirnar ikki eru hildnar.
4. Áðrenn farið verður undir arbeiðið, skal verða boðað byggifulltrúanum frá í góðari tíð, og í loyvinum kunnu verða settar treytir um, at fráboðanin skal vera skrivlig.
5. Í loyvinum kann verða sett sum treyt, at fráboðan skal verða givin byggifulltrúanum, tá ið eitt byrjað arbeiði verður steðgað, og skilað skal verða til, nær ætlanin er at taka arbeiðið upp aftur. Byggifulltrúin saman við Teknisku nevnd Bygðaráðisins ger tá av, um nýtt loyvi skal verða fingið og nýtt gjald goldið.
6. Fyri byggiloyvi kunnu verða settar allar treytir, ið hava grundir fyri sær viðvíkjandi dálking, umhvørvi, inngirðing (smb. kap. V. gr. 7), konstruktión, her eisini íroknað, hvussu skipað er fyri tilkoyring, fráseting av vagnum, túni og í eini heildarbyggiaetlan fyri avvarðandi øki. Byggiloyvið kann somuleiðis vera treytað av trygdartiltøkum (eitt nú girðing, skorðum, skjóltekjum o.ø.).
7. Um so er, at í byggiloyvinum eru tilskilað krøv um, at ásetingar, ið ikki standa í byggisamtyktini, skulu verða loknar, skulu tílík krøv vera tilskilað saman við upplýsing um heimildina fyri teimum, og um so er, at krøvini eru sett av øðrum myndugleika enn byggivaldinum, upplýsing um hetta og um, hvar ein kæra um hesi krøv kann verða send - og møguliga innan fyri hvørja freist.
8. Áðrenn bygging verður tikin í nýtslu, skal vera boðað byggifulltrúanum frá, og váttan hansara - byggiváttan - fáast um, at byggingin í tann mun,

staðfesting hefur verið gjørlig, er gjørd í samsvari við byggisamtyktina og tær serstøku treytir, ið settar vórðu, tá ið byggiloymið varð givið. Ein fingin byggiváttan forðar ikki byggivaldinum í at kunna krevja, at frávik, ið seinni verða funnin, verða rættað. Áðrenn byggiváttan verður givin, ansar byggifulltrúin - møguliga eftir áliti frá heilsunevndini, eisini eftir, at frárenning, kloakk og vegir eru í lagi og - møguliga eftir ummæli frá brunavaldinum - at einki er til hindurs fyri at reisa skorsteinar, eldstaðir og roykrør.

7. gr. Umsiting og niðurtøka av bygging.

1. Ein og hvør bygging skal í øllum lutum og við øllum, ið til hoyrir, til eina og hvørja tíð verða forsvarliga hildin og í hampiligum standi. Er bygging serliga illa umsitin, kann byggivaldið áleggja avvarðandi at bøta um brekini og, um neyðugt, lata tey gera fyri rokning eigarans.
2. Verður hildið, at vandi hóttir tey, sum búgva í húsunum ella onnur, kann byggivaldið krevja, at húsini verða byrgd og møguliga, at flutt verður úr teimum ella øðrum húsum.
3. Ikki er loyvt at fara undir at taka niður bygging uttan so, at loyvi er fingið frá byggivaldinum. Í umsókn um slíkt loyvi skal verða skilað til, hvussu høg (hæddir) og víð (vídd á húsagrund) byggingin er.
4. Niðurtøku- og byggjarbeiði skulu fara fram á tryggan hátt og samsvarandi teimum fyriskipanum, sum byggivaldið í tí einstaka førinum gevur. Soleiðis eisini, tá ið um ræður at beina burtur ella hylja undirstøðið o.a. á vegøkinum.
5. Hevur bygningur innleggingar til frárenningar, vatn, ravmagn, telefon ella tilíkt, er ikki loyvt at fara undir arbeiðið, fyrr enn avvarðandi myndugleiki ella felag hefur fingið boð um hetta, uttan so, at arbeiðið verður gjørt av alment góðkendum handverkarum.

8. gr. Trygdartiltøk, meðan bygt verður.

1. Tá ið grivið ella sprongt verður fyri grund, skal tann, ið byggir, taka til øll neyðug trygdarráð til at verja fyri skaða ella vanda.
2. Hevur múrur ella onnur bygging skotist soleiðis ímóti annans mans ogn, at hesin hefur ampa av tí, so er byggivaldinum heimilað at geva fyriskipan til tess at gera tey trygdartiltøk, ið neyðug eru í viðkomandi føri.
3. Verður hildið neyðugt, meðan byggjarbeiðið fer fram, her íroknað neyðturvilig umvæling ella umsiting, bráðfeingis at loyva atgond inn á annans mans grund ella at seta skorður, stiga, byggipallar, skjóltak ella tilíkt á hana, inn yvir hana ella á hús á henni, er byggivaldinum heimilað at loyva tí við hóskaði fyrivarni og í tann mun, neyðugt er, at geva loyvi til at ráða yvir annans mans ogn. Meðan loymið frá byggivaldinum verður nýtt, má hetta vera til minst møguligan ampa fyri eiganar ella brúkarar av

grannaognini. Ognin skal, tá ið tílík nýtsla heldur uppát, sum skjótast verða sett í sama stand sum áður.

9. gr. Revsing fyri brot á fyriskipanirnar.

1. Sektaður verður
 - a) hann, sum uttan fyrisett loyvi ávirkar nakað arbeiði, sum kemur undir fyriskipanirnar í byggisamtykt.
 - b) hann, sum letur vera at geva byggifulltrúanum boð, sum fyrisett er.
 - c) hann, sum fer at nýta bygging uttan fyrisetta váttan.
 - d) hann, sum tálmar eftirkanning, ið er heimilað í lóg.
 - e) hann, sum ikki ger eftir løgliga frásøgðum boðum.
 - f) hann, sum letur vera við at gera tey umsitingararbeiði, sum byggivaldið hevur álagt, og sum er neyðugt til tess at sleppa undan, at vandi stendst av fyri tey, sum búgva í húsunum ella onnur.
 - g) hann, sum brýtur fyriskipanir í hesi almennu byggisamtykt og aðrar serligar fyriskipanir, sum landsstýrið hevur góðkent, uttan at brotið kann verða talt undir a-f.
2. Rættarábyrgd fyri óløgliga bygging hevur hann, ið staðið hevur fyri arbeiðnum, ella hann, ið gjørt tað hevur, eftir umstøðunum báðir. Hann, sum hevur latið arbeiðið gera, verður bert gjørdur ábyrgdur, tá ið hann ikki veit at siga nakran annan, sum kann verða kravdur at hava rættarábyrgd, ella tá ið hann hevur verið við í brotinum og hevur vitað ella grunað um tann óløgliga atburðin. Rættarábyrgdin kann tá eftir umstøðunum falla burtur mótvegis teimum, sum nevndir eru í fyrsta setningi.
3. Tað er skylda hansara, sum eigur eina ogn, at rætta tað, sum er óløgligt á henni.
4. Ger eigarin ikki eftir boðum, hann hevur fingið, kann við dómi verða álagt honum at rætta viðurskiftini, áðrenn ásett tíð er umliðin og noyddur av nóg stórari framhaldandi bót.
5. Snýr brotið seg um nýtslu av ognini, og eigarin hevur givið nýtaranum tey neyðugu boðini um skyldurnar, hevur nýtarin ábyrgdina.
6. Tá ið ikki verður gjørt eftir skyldu, sum er áløgd við dómi, til at rætta óløglig viðurskifti, áðrenn ásetta tíðarfreistin er umliðin, og tá ið innheinting av sektum, sum dømдар eru sambært 1. stk., ikki verður hildin at fáa tað ætlaða úrslitið, kann byggivaldið krevja hjálp frá lögregluni til at fáa atgongd til at gera tað, sum byggivaldið heldur neyðugt vera til at gera viðurskiftini løglig, møguliga til niðutøku.
7. Ongum er heimilað at nokta starvsfólki byggivaldsins ella umboðsfólki tess atgongd, tá ið tey við fullgóðum heimildarprógvi koma til eina ogn at kanna eftir, um og í hvønn mun ein bygging er í samsvar við galdandi lóg, og um ásetingarnar í samtyktini eru hildnar.
8. Verður farið undir arbeiði, sum kemur undir ásetingarnar í hesi samtykt, uttan at fyrisett loyvi er fingið, kann byggivaldið krevja, at lögreglan beinanvegin setur bann fyri, at hildið verður fram við hesum arbeiði.

9. Reglur, reglugerðir, skipanir og ásetingar gjórdar sambært hesi samtykt, ella ásetingar bundnar at tí einstaka byggiloyvinum, skulu vera at rokna fyri partar av byggisamtyktini og hava somu vernd sum hon.

10. gr. Undantaksloyvi.

1. Bygdaráðið kann geva smávegis lættar í ásetingunum í hesi byggisamtykt.
2. Er ósemja í bygdaráðnum um, hvussu ein lætti er at skilja, tekur landsstýrið avgerð.
3. Tá ið umvarðandi grundir mæla til tess, og tá bygdaráðið hevur havt høvi til at siga áskoðan sína um umsóknina, kann landsstýrið loyva, eftir umstøðunum við gjøllari settum treytum, at vikið verður frá teimum í byggisamtyktini gjórdu ásetingunum.

11. gr. Kæra.

1. Avgerðir bygdaráðsins sambært hesi almennu byggisamtykt og teimum serstøku byggisamtyktunum er loyvt at skjóta til landsstýrið.
2. Tá ið annað ikki er fyrisett, er kærufreistin 30 dagar frá tí degi, avvarðandi fekk avgerðina at vita og upplýsing um hesa freist og um, hvat vald kært kann verða til. Fyri avgerðir, sum alment eru kunngjórdar, verður kærufreistin roknað frá kunngerðardegnum.
3. Kæra um boð, sum byggivaldið hevur givið, sleppur einum ikki frá at gera eftir teimum. Tó er kærvaldinum heimilað at áseta, um kæra skal leingja um freistina.
4. Sakarmál til tess at royna avgerðir, sum landsstýrið hevur tikið samsvarandi teirri almennu byggisamtyktini og teimum serstøku byggisamtyktunum, skal verða reist, áðrenn 6 vikur eru gingnar frá tí degi, tá ið avgerðin er fráboðað avvarðandi. Viðvíkjandi avgerðum, sum alment eru kunngjórdar, verður kærufreistin roknað frá kunngerðardegnum.

II. KAPITTUL

FRÁRENNING OG VATNVEITING.

1. gr. Frárenning.

1. Hvør nýggj bygging skal hava fullgóða frárenning bæði til skitið vatn og til regn-, omaná- og grundvatn.
2. Byggivaldinum er heimilað, nær tað so er, at krevja framd tey neyðugu tiltøk, ið nevnd eru í byggiloyvinum. Ger hetta tað neyðugt, at frárenning verður lögð um annan mans grund, skal húseigarin vissa sær, at tær neyðugu avtalurnar um hetta verða tinglisnar á avvarðandi ognir.
3. Tá ið undirstøði verða gjørd tætt hjá ella yvir leiðingum, sum liggja frammanundan, skulu hesar verða vardar, og atgongd til reinsingar, møguliga til at leggja tær berar, skal verða tryggjað á slíkan hátt, sum byggivaldið góðkennir.
4. Tá ið kanningar, her uppi í at leggja leiðingar berar og tílíkt, ætlast neyðugar til tess at finna orsökina til brek á frárenningini í eini ogn, kann byggivaldið lata gera tey arbeiði, sum neyðug eru, bæði á avvarðandi og á grannaognum. Verða tá funnin løstir ella brek, ið heilt ella lutvíst ætlast at vera atvoldin til ólagið, skal tann, sum er atvoldin til ólagið, endurgjalda byggivaldinum eftir rokning tær útreiðslur, sum standast av teimum gjørdum kanningunum og arbeiðunum.
5. Gerð og nýtsla av frárenningum frá ognum við tí frárenningarútbúnaði, sum hartil hoyrir, skulu lúka tær fyriskipanir og treytir, sum byggivaldið setur.
6. Ein kloakk má ikki verða nýtt á annan hátt, enn ætlað var við henni, tá ið hon varð gjørd, sum til dømis at veita í hana skaðilig evni ella lógir.
7. Reglurnar í 4., 5. og 6. stk. hava eisini gildi fyri frárenningar, sum eru frammanundan.

2. gr. Broytingar í frárenningum, sum eru.

1. Kravt kann verða, at frárenningar og frárenningarútbúnaður, sum eru frammanundan, innan fyri tíðarfreist, sum byggivaldið avgerð og tilskilar, verða fingin at samsvara við fyriskipanirnar í 1. grein í hesum kapitli.

3. gr. Vatnveiting.

1. Byggivaldið skal ansa eftir, áðrenn farið verður undir nýggja bygging, at hon hevur tryggja og nóg góða veiting av drekkivatni, sum skal samsvara við reglurnar í heilsusamtykt kommununar.
2. Annars skal altíð vera nóg góð atgongd til vatn til eldsløkkingar.

III. KAPITTUL

III. KAPITTUL

ÓBYGDU ØKINI.

1. gr. Tilhaldspláss.

1. Hjá sethúsum skal verða tryggjað eitt tilhaldspláss úti, sum er í minsta lagi eins stórt og samlaða hæddarvíddin í sethúsunum.
2. Bygdaráðið kann geva fyribils lættar viðvirkjandi hesum reglum í eldri býlingum, til tess hóskandi loysn er fingin fyri eitt størri øki.
3. Byggivaldið kann krevja, at til eitt bústaðarøki skal fáast til vega nóg stórt og opið øki bara til tilhaldsstað og spælitún hjá børnum.
4. Við bygging, sum heilt ella fyri ein part verður gjørd til vinnulig endamál, kann byggivaldið krevja, at gjørt verður serligt tilhaldspláss til teirra, sum arbeiða í fyrítøkuni.

2. gr. Gerð og umsiting av tilhaldsplássum.

1. Óbygd øki, sum eru lögð av og góðkend sum tilhaldspláss o.s.fr. er ikki loyvt at nýta til annað endamál, enn tað, tey vórðu avlögð til.
2. Tilhaldspláss, spælitún og øki, sum eru ætlað til ferðslu hjá teimum, ið nýta byggingina ella øðrum, skulu verða hildin í góðum standi, so tey vandleyst fáa verið nýtt til tað, tey eru ætlað.
Byggivaldið kann seta neyðug umsitingararbeiði í verk fyri rokning eigarans.

3. gr. Øki til bilstøðlar.

1. Nóg stórt øki skal verða lagt av til bilstøðlar, soleiðis at íbúgvararnir og tey, sum starvast í húsunum og vitjandi, viðskiftafólk, útvegamennt o.o. fáa sett motorakfør síni frá sær á økinum, ið hoyrir til húsinu.
 - a) Fyri hús, ið heilt ella fyri ein part verða nýtt til bústað, galda, um annað ikki verður kraft ella góðkent av byggivaldinum, hesi minstkrøv til tess at ganga tørvinum á bilstøðlum á møti.
 - b) Við sethúsi, skal pláss verða gjørt til bilstøðlar til í minsta lagi 3 bilar hjá hvørjum bústaði.
 - c) Við sethúsi í fleiri hæddum og ketu- og raðhúsi við felags bilstøðlum verður lagt av øki so stórt, at har er pláss fyri 2 bilum til hvønn bústað sær.
2. Við hús, ið heilt ella lutvíst verða nýtt til vinnu, skal bilstøðlaøkið til vinnulig endamál í hvørjum einstøkum føri verða góðkent av byggivaldinum, soleiðis at farið verður eftir, hvat vinnan er, talið á starvsfólki og tørvi hjá viðskiftafólki at seta bilar frá sær og tílíkt. Tó skal í minsta lagi vera ein bilstøðil fyri hvørjar 50 m² av samlaðari hæddarvídd í húsunum.
3. Bilstøðlarnir skulu verða gjørdir, samstundis sum bygt verður.

- Frávik frá omanfyri standandi ásetingum kunnu verða loyvd, um so er, at neyvri reglur eru fyrisettar í skipan, sum gjørd er av bygðaráðnum.

4. gr. Atgongd frá vegi til óbygð øki.

- Byggivaldið kann krevja, at atgongd ella innkoyring skal vera til óbygð øki. Tann fyriskipaða atgongdin frá vegi til tún skal altíð vera nóg væl upplýst og farandi, og má ikki verða gjørd nýtsla av henni á nakran hátt sum til dømis til bilstøðil, goymslu ella tílíkt, sum er ímóti tí, sum hon var ætlað til.
- Bjargingaramboðini hjá sløkkiliðnum skulu altíð ótálmað sleppa inn á grundina.
- Portur ella gongd skulu hava elddyggar veggir. Í veggir, loft ella gólv mugu ikki uttan serligt loyvi verða gjørd hurð, vindeygu ella annað op.

IV. KAPITTUL


IV. KAPITTUL
BYGGIFYRISKIPANDI ÁSETINGAR.1. gr. Útstykkingar og stödd á grundstykki.

- Byggivaldið kann seta sum treyt, at útstykking einans verður loyvd, um hon hóskar saman við eina útstykkingarætlan, sum byggivaldið hevur góðkent fyri náttúrliga avmarkað øki.
- Nýtsla av ognum.
Á ognum til vanlig sethúsaðki má ikki vera nakað slag av virki, sum við royki, deymi, gangi, við útsjónð síni ella á annan hátt kann vera teimum til ónáðir, sum uttanum búgva.
- Grundstykki til vanlig sethús, ið standa fyri seg, mugu ikki verða útstykkið smærri enn 500 m², og grundstykki til tvíhús, raðhús o.t. ikki smærri enn 400 m² fyri hvørji sethús sær uttan so, at onnur áseting er gjørd í býarskipan ella serstakari byggisamtykt.
- Verandi grundstykki smærri enn 300 m² kunnu bara í serstøkum førum verða nýtt at byggja sethús á.

2. gr. Nýtingarstig o.a.

- Tá ið onnur áseting viðvíkjandi byggistigi og nýtingarstigi ikki er gjørd í serstakari byggisamtykt, má nýtingarstigið í eini bygging ikki fara upp um:

á øki til vanlig sethús:	0,3
á øki til hús í fleiri hæddum, tvíhús, raðhús og tílík hús:	0,4
á øki sum, eftir meting byggivaldsins, er eldri, tættbygdir býlingur:	0,5

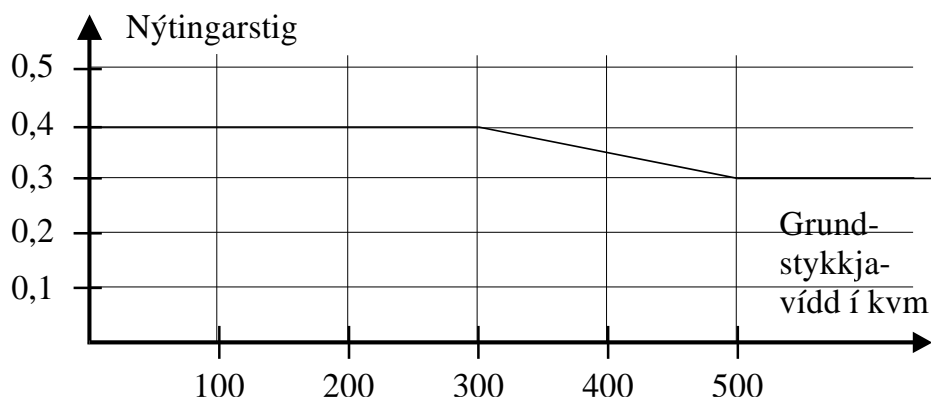

Mynd 4.1


- Nýtingarstigið á verandi grundstykki millum 300 m² og 500 m², uttan fyri eldri, tættbygdar býlingar, kann verða minkað lutfalsliga úr 0,4 fyri 300 m² niður í 0,3 fyri 500 m² sum á omanfyri vístu mynd 4.1.

3. gr. Útrokning av byggistigum, nýtingarstigum o.a.

1. *Byggistigið* er lutfallið millum víddina á húsagrundini og víddina á grundstykkinum.
2. *Nýtingarstigið* er lutfallið millum gólvviddirnar á øllum hæddunum tilsamans, samlaða hæddarvíddin og víddin á grundstykkinum. Gólvviddin verður máld ímillum útsíður á útveggum.
3. Loftshæddin verður roknað sum 50% av stovuhæddini, um hæddin millum sperrufót og kipp er størri enn 2,20 m.
4. Kjallarahæddin verður ikki roknað við til nettonýtingarstig.
5. Fyri vinnubygging verður byggistig og lutfall millum rúmmál á húsum og vídd á grundstykki at laga seg eftir ásetingum fyri líknandi bygging aðrastaðni í landinum.
6. Bilhús, hjallar og onnur úthús telja bara við í útrokning av nýtingarstigi við tí parti av tí samlaðu víddini av hesum bygningum, sum fer upp um 35 m².
7. Um bygt verður uttan kjallara, kann byggivaldið loyva at 10% verða lögð afturat mest loyvdu samlaðu gólvviddini.

4. gr. Byggihædd og fráleikar.

1. Einkil á húsum má vera hægri enn, at ljósviðurskiftini verða nóg góð, og at hóskiligt samljóð verður við hús bæði á sama grundstykki og í grannalagnum, og má heldur ikki verða bygt hægri, enn brunatekniskt forsvarligt.
2. Eingi sethús mugu vera hægri enn 8,5 m yvir miðaljörðildi av lidnum lendi mált við húsahornini (mynd 4.2).
3. Loft í kjallara má ikki vera meira enn 1,0 m yvir hægsta jörðildi av lidnum lendi við húsahorn (mynd 4.2). Er hæddarmunurin millum hægsta og lægsta jörðildi av lidnum lendi við húsahornini minni enn 1,5 m, er loyvt at hava loft í kjallara 2,5 m yvir lægsta jörðildi (mynd 4.2).

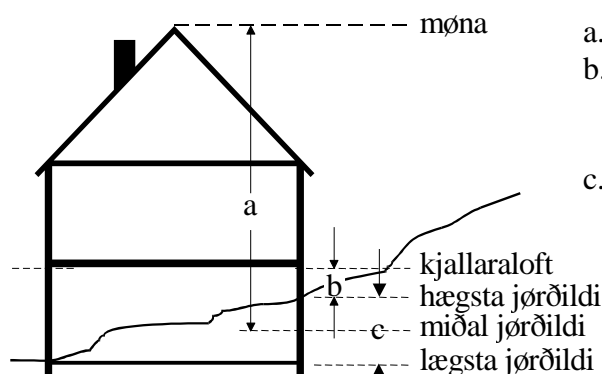

- a. Í mesta lagi 8,5m.
- b. Í mesta lagi 1,0m, um lendismunurin er størri enn 1,5m.
- c. Í mesta lagi 2,5m. Um lendismunurin er minni enn 1,5m millum hægsta og lægsta jörðildi.


Mynd 4.2

4. Um munurin millum lægsta miðal jørðildi við húsahorn og projekteraða vegmiðju er minni enn 4,5 m, kann bygðaráðið geva loyvi til at kotan á loftinum í kjallarahæddini verður upp til veghædd.
5. Um munurin millum lægsta miðal jørðildi við húsahorn og projekteraða vegmiðju er størri enn 4,5 m, skal loftskotan í kjallarahæddini lækkast við muninum sum er størri enn 4,5 m og projekteraða vegmiðju.
6. Einkin á húsum, tá yvirskjøldur er undantikin, má vera so høgt at tað:
 - a) móti vegi ella gøtu er hægri enn 0,8 ferðir fráleikan til vegjaðaran hinumegin vegin.
 - b) móti aðrari bygging á sama grundstykki er hægri enn 3 m + 0,4 ferðir fráleikanum frá hesi bygging.
 - c) móti grannamarki er hægri enn 2 ferðir fráleikan til markið.
7. Fráleikin bilskúr, úthús. o.t. bygningar sínámillum og sum hoyra bústaðnum til, somuleiðis fráleikin millum hesar smærru bygningar og sethúsini kann verða minkaður niður í 1 m. Út fyri vindeyga til búrum og køk skal fráleikin tó í minsta lagi vera 2,5 m.
8. Fráleikarnir, ið umrøddir eru, verða máldir vatnrætt uttan at rokna við jarðarmuni og hornrætt á markið ella bygningin yvirav og til næsta húsahorn.
Hæddirnar, ið umrøddar eru, verða máldar loddrætt og frá miðal jørðildishædd við mark ella hús yvirav.
9. Øll bygging skal vera minst 2,5 m frá marki. Tó kunnu partar av sethúsum koma nærri marki, um teir lúka tær í 10. stk. nevndu treytir, og grannaváttan er hjáløgd byggiumsóknini.
Framsíðan móti vegi skal tó í minsta lagi standa 5 m frá vegi.
10. Bilskúr, onnur skúr, hjallar og úthús kunnu verða bygd nærri grannamarki, tá ið hesar treytir verða loknar:
 - a) Longdin á bygninginum móti grannamarki má ikki vera størri enn 8 m. Vendir bygningurin móti 2 mørkum, má hin longra síðan í mesta lagi vera 8 m og hin stytra síðan í mesta lagi 5,0 m.
 - b) Bygningur má ikki, um hann er nærri enn 2,5 m frá grannamarki, vera hægri enn 2,5 m.
 - c) Á grundini má bert verða reistur ein slíkur bygningur nærri grannamarki enn 2,5 m.
 - d) Eldstaður og skorsteinur mugu ikki vera nærri grannamarki enn 2,5 m.
 - e) Vindeygu mugu ikki venda móti grannamarki, um tey eru nærri enn 2,5 m.
 - f) Takvatn skal verða hildið á egnari grund.
 - g) Veggur móti grannamarki skal vera gjørdur sum eldskjólveggur. Frávik frá hesum er loyvt, tá ið tað ikki veksur um vandan av eldi.
11. Undantøk frá ásetingunum í 2., 6., 9. og 10. stk. kunnu verða loyvd, tá ið bygt verður samsvarandi serstakari byggisamtykt.
12. Byggivaldið kann loyva, at eldverjukambar, skorsteinar og kvistar verða gjørdir oman fyri løgligan byggiprofil.

13. Byggivaldið kann loyva, at smærri vanlig húsaframskot, eitt nú húsaundirstøði undir jørð, ljóskassar, trappur, brandtrappur, svalar o.t. verða sett út um byggi- og veglinjur, tá fríhædd (hædd upp undir viðkomandi framskot) - har tílík er (brantrappur, svalar) - er í minsta lagi 2,5 m.

5. gr. Bygging, ið er.

1. Byggisamtyktin forðar ikki fyri, at verandi løglig bygging verður varðveitt ella hildið verður fram við løgligari nýtslu av eini ogn.
Um ikki annað er ásett í býarskipan ella byggisamtykt, er herumframt galdandi fyri verandi bygging:
- Á grundstykki, sum er minni enn 300 m², kann vera loyvt at byggja afturat verandi húsum, um nýtingarstigið ikki fer upp um 0,5.
 - Nýtingarstigið fyri verandi hús á grundstykkjum millum 300 og 500 m² verður minkað lutfalsliga frá 0,5 til 0,3 (mynd 4.3).

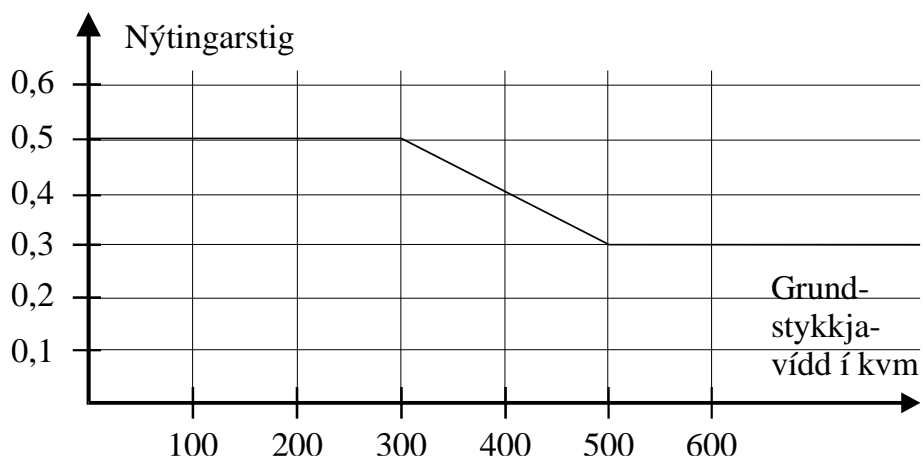

Mynd 4.3

- Loyvt kann vera at byggja aftrat verandi húsum nærri enn 2,5 m, um so er, at í minsta lagi 5 m verða til grannahús, og um granni, sum markar ímóti, skrivliga játtar hesum.
- Í samband við umbygging ella aftratbygging til verandi hús kann byggivaldið krevja, at bilstøðlar verða gjørdir til hvønn bústað.

6. gr. Raðhús og onnur samanbygd hús.

Tá fleiri enn tvey hús verða bygd saman í náttúrliga avmarkaðum økjum í kommununi, skal serstøk byggisamtykt gerast fyri hesi økini.

V. KAPITTUL**V. KAPITTUL
VEGIR.****1. gr. Orðaskiljingar.**

1. Sum *vegur* er at skilja eitt øki, sum er lagt av ella gjørt til veg, íroknað gøta (ið er at skilja sum vegur fyri fótferðslu), tún og pláss.
2. Øki verður roknað fyri at vera *lagt av til veg*, tá ið:
 - a) almenningurin ella fleiri enn ein luteigari hava rætt til ferðslu á økinum
 - b) øki við býarskipan, tinglýsing, hevd ella matrikli er tryggjað til framtíðar nýtlisu sum vegur.
3. Øki verður roknað at vera *gjørdur vegur*, tá ið
 - a) økið verður nýtt til ferðslu av almenningi ella av luteigarum, sum hava rætt til tess.
 - b) økið er greitt til ferðslu við merking ella á annan sjónligan hátt til endamálið.
4. *Miðlinja* á vegi verður tilskilað av byggivaldinum. Miðlinja á landsvegi verður tilskilað av Landsverkfrøðinginum.
5. *Byggilinjur* eru linjur fram við vegum, gøtum, áum, kraftlinjum o.t., sum einki punkt á bygging má fara um, burtursæð frá frávikunum, ið nevnd eru í IV kap. 4. gr., 13. stk.

2. gr. Um at leggja av til og gera vegir.

1. Vegabreiddir:
 - a) Vegir í einum býlingi ella bygd verða avlagdir í minst 10 m breidd, av hesum til akbreytir 6,0 m. Byggivaldið kann tó loyva, at til vegir, ið eftir meting tess ikki fara at hava ferðslutýðning, verður avlagda breiddin sett niður í 8,0 m, av hesum til akbreyt 5,0 m.
 - b) Um vegur bert gevur atgongd til í mesta lagi 5 grundir, kann byggivaldið tó loyva, at avlagda breiddin verður sett niður í 5,0 m.
 - c) Vendipláss skulu í minsta lagi vera avløgð í 12 m breidd.
 - d) Gøtur skulu verða avlagdar í minst 1,5 m breidd.
2. Áðrenn lagt verður av til nýggjan veg ella vegur sum er, verður breiðkaður til tær í 1. stk nevndu breiddir, skal planur í máti 1:1000 verða lagdur fyri bygðaráðið, og planurin skal verða góðkendur av avvarðandi vegamyndugleika viðvíkjandi legu, leið og sambandi við áður góðkendan veg.
3. Vegur skal verða gjørdur samsvarandi projekti, sum avvarðandi vegamyndugleiki hevur góðkent.
4. Bygðaráðið ásetur, í hvønn mun og nær teir vegir, sum eitt grundstykki

liggur út móti, skulu verða gjørdir.

3. gr. Byggilinjur.


1. Byggivaldið kann krevja, at bygging við verandi veg - við seinni breiðking í huga - skal hava ein fráleika upp til 12,5 m frá miðlinju á vegnum.
2. Tá ið tað snýr seg um landsvegir, ger landsvegamyndugleikin í samráð við bygdaráðið av, hvussu stórir fráleikin frá vegmiðju skal vera.
3. Tá ið byggivaldið smb. 1. og 2. stk. hevur kravt, at byggingin verður flutt aftur frá verandi veglinju, kann verða kravt, at økið millum hesa veglinju og framtíðar veglinju verður latið til breiðkan av vegnum.

4. gr. Ymisk loyvi til serliga nýtslu av vegnum.

1. Í tey øki, sum hoyra til einstaklinga og almennar vegir, kunnu, sjálvt um tey bara eru lögð av og ikki gjørd til veg, verða lögð leiðingar og kaðalar og sett tílík virki, sum eftir ætlan byggivaldsins eru neyðug ella hent. Teir, sum eiga slík øki, hava skyldu til at geva atgongd til tey í tann mun, neyðugt er til eftirlit og ábøtur á hesum virkjum. Tó skal, áðrenn farið verður undir arbeiðið, altíð verða gjørdur sáttmáli frammanundan viðvíkjandi møguligum endurgjaldi fyri skaðar, ið standast av hesum.
2. Verður hildið neyðugt at flyta leiðingar, kaðalar, standarar o.a., við tað at bygging fer fram, skal hann, sum byggir, endurgjalda kommununi ella øðrum avvarðandi stovni útreiðslurnar av hesum eftir rokning. Sama er við øllum eykavegarbeiðum, ið standast av byggingini, og sum verða gjørd eftir kravi frá byggivaldinum.

5. gr. Hornaavskurðir og útsýnisøki.

1. Tá ið grund hevur markaskil móti vegum og hesir skerast við einum horni, ið er minni enn 135° , skal hetta hornið verða skorið av við eini linju, sum ger javnstór horn við báðar veglinjurnar, og sum í eldri og nýggjari býlingum skal vera í minsta lagi 3 ávikavist 5 m (sí mynd 5.1).

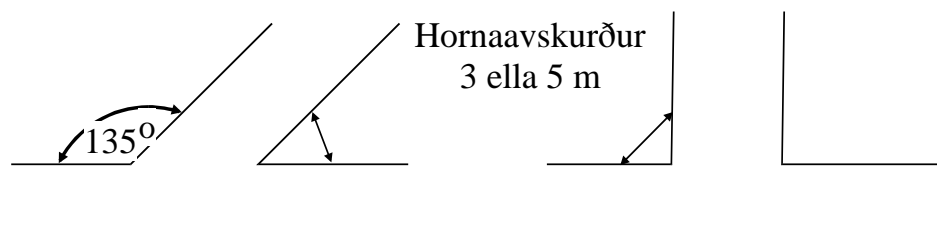


Mynd
5.1

2. Við íbinding av vegi skulu í nýggjum býlingum verða ásett útsýnisøki, har eingin lutur av bygging, girðing ella vøkstur verður hægri enn 1 m yvir hæddarstrikuni mitt eftir vegnum frammanfyri útsýnisøkið.

3. Útsýnisókið við teir vegir, sum nevndir eru í 2. gr., 2. stk. a. verður avmarkað av linju, sum skal binda tvey punkt á akbreytarjarðanum saman. Haðani jaðrarnir koma saman og til hesi punkt verða ávikavist 15 og 60 m, har 60 m verða roknaðir eftir tí meira týðningarmikla vegnum. Er annar vegurin landsvegur, verður fráleikin øktur til 20 og 100 m (sí mynd 5.2). Fyri teir vegir, sum nevndir eru í 2. gr., 2. stk. b. verða hesir fráleikar settir til 15 og 30 m.

Fyri teir vegir, sum nevndir eru í 2. gr., 2. stk. c. verða hesir fráleikar ásettir av byggivaldinum.

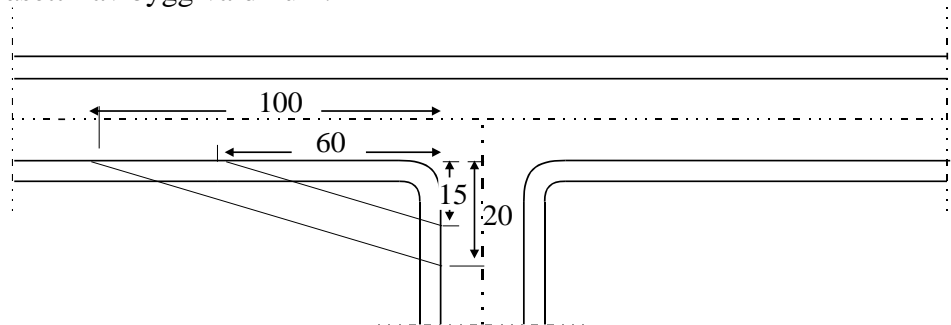

Mynd 5.2

6. gr. Avtøka av vegum.

1. Byggivaldið kann, tá ið serstøk byggisamtykt er gjørd, gera av, at verandi vegir og útkoyringar verða niðurløgd ella umskipað, tá ið onnur vegatgongd verður tryggjað avvarðandi ognum.
2. Ikki er loyvt at steingja veg við bummum ella á annan hátt byrgja fyri almennari ferðslu uttan samtykki frá byggivaldinum ella løgreluni. Hetta samtykkið kann verða tikið aftur.

7. gr. Girðing út móti vegi.

Byggivaldinum er heimilað at gera av, um grundstykki skal verða girt út móti vegi, sum liggur framvið, ella um markið millum grund og veg skal verða greitt á annan hátt. Av hvørjum slag og hvussu høg girðingin skal verða, ger byggivaldið av, og farið verður eftir, hvat grundin er nýtt til.

VI. KAPITTUL**VI. KAPITTUL**
AÐRAR ÁSETINGAR.**1. gr. Ásetingar viðvíkjandi húsabygging.**

Viðvíkjandi

1. almennu ásetingunum um húsabygging,
2. ásetingum um innrætting av húsum,
3. ásetingum um konstruktión, styrki, lastir, avbyrging móti slavi og slevju, bjálving, eldverju, tekniskum ásetingum o.t.,
4. kunngerð um brunaverju og brunatrygd lýst í Kunngerðablaðnum A hefti 14, 1992 og
5. øðrum almennum ásetingum um bygging verður víst til donsku byggireglugerðina.

VII. KAPITTUL

ÁSETINGAR FYRI TEY YMISKU ØKINI.

1. gr. Almennar fyriskipanir.

1. Lógarheimildir:

Við heimild í løgtingslóg nr. 13 frá 21. mai 1954 um býarskipanir og byggisamtyktir við seinni broytingum verða hesar ásetingar at galda sum víst á hjálagda korti fram um tær ásetingar á somu økjum, sum nevndar eru í almennu ásetingini fyri byggisamtyktina.

2. Samtyktin fevnir um hesi endamál:

- a) Sethús, almennar stovnar, vinnuendamál og neyst, koyri- og gonguvegir, almenn frítíðarøki, frílandi og landbúnað.
- b) Økini hava hesi heiti: A, A1, A2, B, B1, D, D2, D3, D4, D5, D6, E, E1, E2, F, F1, F2, G, H og J.

3. Byggilinjur:

- a) Byggilinjurnar eru at skilja sum fráleikamark við teimum frávikum, sum nevnd eru í almennu ásetingunum fyri byggisamtyktina.
- b) Byggilinjur skulu ikki skiljast sum reglur um byggiflukt (rætning á húsum).

2. gr. Ásetingar fyri A-økini.

Øki A:

- a) Økið verður nýtt til miðstaðarøki, t.e. til tænaumerktar fyrirøkur sum umsiting, handlar, skrivstovur, heilsubótastovu, stovnar, fornminni, tún, parkering og tílíkt.
- b) Útstykkning kann bert fara fram eftir ætlan, sum fevnir um eitt náttúrliga avmarkað øki, og sum bygðaráðið góðkennir.
- c) Størsta loyvda byggistig er 0,4.
- d) Hægsta loyvda bygningshædd móti vegi (vestursíðan av bygninginum) til yvirgrindina er 7 m. Hædd til hægsta loyvda punkt á taki er 9 m.
- e) Bert ein kjallarahædd er loyvd.
- f) Frávik kunnu verða gjørd frá ásetingunum í stk. a. og b. í serstakari byggisamtykt fyri hóskiligt, náttúrliga avmarkað øki. Tó kann nettonýtingarstigið fyri økið sum heild ikki fara upp um 0,8.

Øki A1:

- a) Økið verður nýtt til miðstaðarøki, t.e. handlar, sethús og verkstøð og líknandi
- b) Útstykkning kann bert fara fram eftir ætlan, sum fevnir um eitt náttúrliga avmarkað øki, og sum bygðaráðið góðkennir.
- c) Størsta loyvda byggistig er 0,4.
- d) Hægsta loyvda bygningshædd móti vegi (eystursíðan av bygninginum) til yvirgrindina er 3,5 m. Hædd til hægsta loyvda punkt á taki er 3,0 m yvir yvirgrindini.
- e) Bert ein kjallarahædd er loyvd.
- f) Frávik kunnu verða gjørd frá ásetingunum í stk. a. og b. í serstakari byggisamtykt fyri hóskiligt, náttúrliga avmarkað øki. Tó kann nettonýtingarstigið fyri økið sum heild ikki fara upp um 0,8.

Øki A2:

- a) Økið verður nýtt til miðstaðarøki, t.e. til tænaumerktar fyrirkur sum umsiting, handlar, skrivstovur, heilsubótastovu, stovnar, fornminir, íbúðir og líknandi.
- b) Útstykking kann bert fara fram eftir ætlan, sum fevur um eitt náttúrliga avmarkað øki, sum bygðaráðið góðkennir.
- c) Stórst loyvda byggistig er 0,4
- d) Hægsta loyvda útsíðuhædd (fasaduhædd) móti vegi (vestursíðan av bygningunum) til yvirgrindina er 10 m
- e) Hægst loyvda hædd frá vegi til hægsta punkt á tekju er 12 m.
- f) Frávik kunnu gerast frá ásetingunum í stk. a og b. við gerða av serstakari byggisamtykt fyri hóskiligt og náttúrliga avmarkað øki. Tó kann nettunýtingarstigið fyri økið sum heild ikki fara upp um 1,2

3. gr. Ásetingar fyri B-økini.

Øki B:

- a) Økið verður nýtt til stakhús við í mesta lagi tveimum íbúðum og eftir serloyvi frá byggivaldinum - tvíhús, raðhús og ketuhús og tílíkir bústaðir fyri eitt húski.
- b) Útstykking kann bert fara fram eftir ætlan fyri eitt náttúrligt avmarkað øki.
- c) Byggi- og nýtingarstig samsvarandi kap. 4, 1., 2. og 3 gr.
- d) Húsdjór ella fenaður á kommunalum útstykkingum og tættbygdum økjum, skulu ikki vera til ampa fyri grannan.
- e) Grundstykkini skulu í minsta lagi verða 500 m² til stóddar. Tá ið byggingin verður framd eftir byggiskipan, sum bygðaráðið hevur góðkent og tryggjað ella eftir serstakari byggisamtykt, kann bygðaráðið loyva, at grundstykkini eru minni enn 500 m², tó í minsta lagi 400 m² fyri stakhús (einhúskishús) og 300 m² fyri hvønn partin av einum tvíhúsum, ketu- ella raðhúsum. Ein partur av teirri ásettu minstuvídd kann verða lagdur burturav sum felags tilhalds- og bilstøðlaøki.
- f) Loyvt er at hava handil og vinnuvirki, í tilknýti til verandi sethús, um tað ikki órógvur grannalagið við lukt, gangi ella forðar fyri vanligari ferðslu til bústaðarøkið.
- g) Hús mugu einans verða bygd í einari hædd við nýttari loftshædd og mugu ikki verða hægri enn 5 m til yvirgrind og 8,5 m til mønu, mált frá miðaljörðildi (í miðal við húshornini). Loftið í kjallara má ikki vera meira enn 1,0 oman fyri hægsta jörðildi við húshorn. Bert ein kjallarahædd má verða.

Øki B1:

- a) Økið verður alt sum tað er lagt til blandaða bústaða- og miðstaðabygging.
- b) Endalig ætlan fyri alt økið verður at viðgera í serstakari byggisamtykt.
- c) Nýtingarstigið má ikki fara upp um 0,5.
- d) Hús kunnu einans verða bygd í í mesta lagi 3 hæddum við nýttum lofti og mugu ikki vera hægri enn 10,0 m til yvirgrind og 13 m til mønu

mált frá miðal jørðildi (miðal við húsahornini). Kjallari verður roknaður sum húsahædd um so er, at loftið er meira enn 1,0 m omanfyri hægsta jørðildi við húsahorn. Bert ein kjallarahædd má vera.

4. gr. Ásetingar fyri D-økini.

Øki D:

- a) Økið verður lagt av til havnaendamál og virki, ið hava samband við skipaferðslu og fiskivinnu og til virksemi, ið hevur samband við tey, bilstøðlar o.t.
- b) Byggingarstigið fyri havnaøkið sum heild má ikki fara upp um 0,5.
- c) Rúmmát av húsinum má ikki fara upp um 3 m³ fyri hvønn m² av grundstykkinum.
- d) Eingi hús ella einstakir partar teirra mugu vera hægri enn 10 m yvir liðugt kajdekk (miðal við húsahornini).
- e) Bygging má ikki verða sett nærri bryggjutrom enn 15 m ella nærri markið enn 5 m, minsti fráleiki millum bygningar 10 m.
- f) Á hesum økinum er ikki loyvt at innrætta bústaðir.
- g) Bygðaráðið kann tó geva loyvi til, at partur av eini bygging kann verða hægri enn teir ásettu 10 m, eitt nú tekniskur útbúnaður ella líknandi. Hetta er galdani fyri øll D økini uttan D3.
- h) Økini verða lögð burturav til fergulegu og bilstøðlar.
- i) Útstykkning kann ikki fara fram.

Øki D2:

- a) Økini verða lögð burturav til havnaendamál, so sum bátahavn, handverk, maskinverkstað og til ídnað, sum hevur tilknýti til økið, tænastryritøkur, bátapláss, bilstøðlar og tílíkt.
- b) Útstykkning kann bert fara fram eftir ætlan, sum fevnir um alt økið og sum bygðaráðið góðkennir.
- c) Størsta loyvda byggistig er 0,4.
- d) Størsta loyvda nýtingarstig er 0,8.
- e) Einkað hús má vera hægri enn 8 m til yvirgrind og 10 m til mønu, mált frá miðaljørðildi (í miðal við húsahorn).
- f) Hús mugu ikki verða sett nærri bryggjutrom enn fyriskipað er av avarandi havnamynduleikum í vegleiðandi ætlan galdandi fyri økið.

Øki D3:

- a) Økini verða lögð av til havnaendamál, sum bátahavn, bátapláss, bilstøðlar og tílíkt.
- b) Verandi handilsbygningur er náttúrligur partur av økinum.
- c) Útstykkning kann ikki fara fram.

Øki D4:

- a) Økið verður lagd av til havnaendamál og ídnaðarøki.
- b) Útstykkning kann bert fara fram eftir ætlan, sum fevnir um alt økið og sum bygðaráðið góðkennir.
- c) Stødd av grundstykki millum 1000-2000 m².
- d) Størsta loyvda byggistig er 0,4.
- e) Størsta loyvda nýtingarstig er 0,8.
- f) Einkað hús má vera hægri enn 10 m til yvirgrind og 12 m til mønu,

mált frá miðaljörðildi (í miðal við húshorn).

- g) Hús mugu ikki verða sett nærri bryggutrom enn fyriskipað er av avarandi havnamynduleikum í vegleiðandi ætlan galdandi fyri økið.

Øki D5:

- a) Økið er avsett til handverksvinnu, lættari ídna, heilsølur og líknandi og til innrætting av bústaði tengdan at hesum.
- b) Útstykkning kann bert fara fram eftir ætlan, sum fevnir um um alt økið og bygðaráðsins góðtøku.
- c) Byggingarstigið má ikki fara upp um 0,4
- d) Nettonýtingarstigið má ikki fara upp um 0,8
- e) Rokna frá miðaljörðildi og vegi mega bygningar ikki vera hægri enn 8,0 m til yvirgrind og 10 m til mønu.
- f) Byggjast kann ikki nærri marki enn 5m og fráleikin millum bygningar skal ikki vera minni enn 10m
- g) Grundstykkir mega ikki vera minni enn 1000 m².

Øki D6:

- a) Økið er avlagt til frítíðarøki.
- b) Fjøran skal nýtast til frítíðarvirksemi, og skal verandi sjóarmáli varveitast í verandi sniði og útsjón.
- c) Bátadráttir og neyst kunnu gerast á økinum.
- d) Pierurin norðanfyrir er at roknað sum partur av 'marinuni við Rætt', og verður loyvt at seta bygningar til frítíðarvirksemi á økið.
- e) Byggingarstigið má ikki fara upp um 0,4.

5. gr. Ásetingar fyri E-økini.

Øki E:

- a) Økið verður lagt av til almennar stovnar, so sum eldrasambýli, eldraíbúðir, (mentanarlig og átrúnaðarlig endamál).
- b) Byggingarstigið má ikki fara upp um 0,4.
- c) Nettonýtingarstigið má ikki fara upp um 0,8.
- d) Tað er bert loyvt at byggja slíkt, sum er neyðugt til almennar veitingar.
- e) Hús kunnu bara verða bygd eftir eini byggjætlan, sum bygðaráðið hevur góðkent fyri eitt náttúrliga avmarkað øki.

Øki E1:

- a) Økini verða lögð av til almennar stovnar til undirvísingar og tílíkt.
- b) Útstykkning má ikki fara fram innan fyri økið.
- c) Byggingarstigið má ikki fara upp um 0,4.
- d) Nýtingarstigið má ikki fara upp um 0,8.

Øki E2:

- a) Økini verða tilskilað átrúnarligum endamálum, og innan fyri tey einstøku økini mugu bert verða reistir bygningar, sum tæna slíkum endamálum.

6. gr. Ásetingar fyri F-økini.

Øki F:

- a) Økið verður lagt av til ítróttarhøll, ítróttarvøllir, bygdahús, spælipláss, parkeringspláss, útiverðupláss o.t.
- b) Innan fyri økini mugu bara verða gjørd virki ella hús, ið samsvara við endamálið hjá avvarandi økispørtum og tí tænavirksemi, ið hevur samband við tey.
- c) Hús kunnu bara verða bygd eftir byggjætlan, sum bygdaráðið hevur góðkent fyri eitt náttúrliga avmarkað størri øki.

Øki F1:

- a) Økið er mentanarligt og søguligt.
- b) Tað er bert loyvt at byggja hús, sum hava tilknýti til økið, við loyvi frá avarandi mynduleikum.

Øki F2:

- a) Økið er søguligt.
- b) Tað er bert loyvt at byggja hús, sum hava tilknýti til økið, við loyvi frá avarandi mynduleikum.

7. gr. Ásetingar fyri G-økini.

Øki G:

- a) Økið verður nýtt til neyst og havnarlag í samband við hetta.
- b) Bygging kann bert fara fram eftir útstykkjarætlan, sum fevnir um alt økið og samsvarar við pkt. c og d í hesum stk.
- c) Skjöldrar skulu vera millum 3 og 4 m breiðir.
- d) Neystini skulu standa "lið um lið" við skjældri móti sjónum.
- e) Neyðugar gøtur kunnu tó vera ímillum. Neystini skulu hava mønu og takhall millum 35 og 50 stig, tó vegleiðandi skal vera "triðingsreyst" (uml. 42 stig). Hædd frá lidnum lendi við niðara enda til yvirgrind skal í mesta lagi vera 4,5 m.
- f) Stødd av neysti max. 40 m² (4x10m)

8. gr. Ásetingar fyri H-økini.

- a) Økið H er tað sum eftir er av kommununi tá ið frammanundan nevndu økini eru tikin frá og verður tað nýtt til landbúnað, grótbrot, fiskaalistøðir o.a.
- b) Loyvt er bert at byggja hús, ið neyðug eru til tess at tryggja fullgóðan rakstur av virkjum við teim endamálum, sum nevnd eru í pkt. a). Tó er loyvt at gera slík teknisk virki og hús, ið neyðug eru til ravmagns- og vatnveitingar, til burturveiting av skarnvatni og til telefon- og telegrafsamband.
- c) Hús og teknisk virki skulu vera soleiðis til útsjónar og setast soleiðis í lendum, at tey lýta landslagið minst gjørligt.

9. gr. Ásetingar fyri J-økini.

- a) Frílendi t.e. lendi sum ikki má byggjast á, lutvíst eru tað lendi sum løgd eru av til varðveitan av náttúru, fornminnum o.t.
- b) Á teim fyrr nevndu økjunum mugu bert verða gjørdir gonguvegir, og broytingar í plantingini kunnu bert fara fram, tá ið ein nýtingar- og plantingaráttan er gjørd og góðkend fyri eitt náttúrliga avmarkað, størri øki.

VIII. KAPITTUL
ÚTGANGUR.**1. gr. Broytingar í byggisamtyktini.**

Broytingar í byggisamtyktini kunnu verða gjørdar eftir viðtøku bygdaráðsins og við góðkenning landsstýrisins eftir reglunum viðvíkjandi viðtøku og góðkenning av nýggjum byggisamtyktum.

2. gr. Samtyktar- og góðkenningarátækning.

Soleiðis samtykt av Nes Kommunu

Nes Kommuna, Toftir hin ____ / ____ 2012.

Sambært gr. 4, stk. 1. í løgtingslógini um býarskipanir og byggisamtyktir frá 21. mai 1954 við seinni broytingum, góðkennir landsstýrið frammanfyristandandi av Nes Kommunu samtykta uppskot til almenna byggisamtykt fyri Nes Kommunu.

Føroya Landsstýri ____ / ____ 2012.