

INNIHALDSYVIRLIT

I. KAPITTUL

UMSITINGARLIGAR FYRISKIPANIR.

1. gr.	Økið, sum byggisamtyktin fevnir um	3
2. gr.	Byggivaldið	3
3. gr.	Bygging og byggingar	3
4. gr.	Byggiumsóknir	4
5. gr.	Byggifulltrúi	5
6. gr.	Byggiloyvi og byggiváttan	6
7. gr.	Umsiting og niðurtøka av bygging	7
8. gr.	Trygdartiltök, meðan bygt verður	7
9. gr.	Revsing fyrir brot á fyriskipanirnar	8
10. gr.	Undantaksloyvi	9
11. gr.	Kæra	9

II. KAPITTUL

FRÁRENNING OG VATNVEITING.

1. gr.	Frárenning	10
2. gr.	Broytingar í frárenningum, sum eru	10
3. gr.	Vatnveiting	10

III. KAPITTUL

ÓBYGDU ØKINI.

1. gr.	Tilhaldspláss	11
2. gr.	Gerð og umsiting av tilhaldsplássum	11
3. gr.	Øki til bilstøðlar	11
4. gr.	Atgongd frá vegi til óbygd øki	12

IV. KAPITTUL

BYGGIFYRISKIPANDI ÁSETINGAR.

1. gr.	Útstykkingar og stødd á grundstykjum	13
2. gr.	Nýtingarstig o.a.	13
3. gr.	Útrocning av byggistigum, nýtingarstigum o.a.	14
4. gr.	Byggihædd og fráleikar	14
5. gr.	Bygging, ið er	16
6. gr.	Raðhús og onnur samanbygd hús	16

V. KAPITTUL**VEGIR.**

1. gr.	Orðaskiljingar	17
2. gr.	Um at leggja av til og gera vegir	17
3. gr.	Byggilinjur	18
4. gr.	Ymisk loyvi til nýtslu av vegum	18
5. gr.	Hornaavskurðir og útsýnisøki	18
6. gr.	Avtøka av vegum	19
7. gr.	Girðing móti vegi	19

VI. KAPITTUL**ADRAR ÁSETINGAR.**

1. gr.	Ásetingar viðvíkjandi húsabygging	20
--------	---	----

VII. KAPITTUL**ÁSETINGAR FYRI TEY YMISKU ØKINI.**

1. gr.	Almennar fyriskipanir	21
2. gr.	Ásetingar fyri A-økini	21
3. gr.	Ásetingar fyri B-økini	22
4. gr.	Ásetingar fyri D-økið	23
5. gr.	Ásetingar fyri E-økini	24
6. gr.	Ásetingar fyri F-økini	25
7. gr.	Ásetingar fyri G-økini	25
8. gr.	Ásetingar fyri H-økini	25
9. gr.	Ásetingar fyri J-økini	26

VIII KAPITTUL**ÚTGANGUR.**

1. gr.	Broytingar í byggisamtyktini	27
2. gr.	Samtyktar- og góðkenningarátekning	27

ALMENNAR ÁSETINGAR FYRI BYGGISAMTYKTINA

I. KAPITTUL UMSITTINGARLIGAR FYRISKIPANIR.

1. gr. Økið, sum byggisamtyktin fevnir um.

1. Henda byggisamtykt fevnir um alla Nes Kommunu og er galdandi í tann mun, annað ikki er ásett við serstökum byggisamtyktum fyri partar av kommununi.

2. gr. Byggivaldið.

1. Byggivaldið í Nes Kommunu hevur býráðið sambært lögtingslög um býarskipanir og byggisamtyktir (tekniska nevnd býráðsins).
2. Byggifulltrúin hevur býráðsins vegna eftirlit við, at byggireglugerðin og byggisamtyktin (byggisamtyktirnar) verða hildnar og umsitur tær. Har, niðanfyri stendur “byggifulltrúi,” er hetta at skilja sum býarverkfrøðing-urin ella hjálparmaður hansara, sum rókir umsitingina.

3. gr. Bygging og byggingar.

1. Ásetingar í byggisamtyktini galda fyri:
 - a) Nýggja bygging
 - b) Umbygging av/ella bygging afturat húsum.
 - c) Broyting í nýtslu av bygging, sum er og sum hevði komið undir hesa samtykt, um hon var nýbygging.
 - d) Byggingar, sum eru, tá ið tær einstóku reglurnar beinleiðis heimila hetta.
2. Til bygging verður roknað:
 - a) Fastar konstruktiónir og virki, sum eftir fyritreytunum í byggisamtyktini eru at skilja sum bygging.
 - b) Flytandi konstruktiónir eitt nú tjøld, bátar, vognar ella tilíkt, tá ið nýtsla teirra sum bygging ikki bert er fyribils.
 - c) Tangar, kranar, flutningsbrýr, pallar og aðrar konstruktiónir í tann mun, sum býráðið (tekniska nevnd) heldur vera náttúrligt, tá ið hugsað verður um almennan tryggleika, skil, heilsu ella onnur viðurskifti, sum byggisamtyktin er ætlað at rókja.
3. Byggingar, sum eru, mugu ikki við broyting, um/ella afturatbygging, hækkan ella á annan hátt verða broyttar soleiðis, at tær stríða ímóti galdandi reglum ella, um so skuldi verið, fara at stríða enn meira móti hesum reglum, enn tær longu gera.

4. Skulu byggingar, sum eru, verða umvældar ella broyttar so nögv, at öll byggingin yvirhövur verður endurnýggjað (hövuðsumbygging), skal arbeiðið verða gjört soleiðis, at byggingin mest samsvarar við tær reglur, ið galda fyrir nýbygging.
5. Nýbygging, broytingar, um-/ella afturatbyggingar og hövuðsumbyggingar skulu, umframt at lúka treytirnar í hesi byggisamtykt, eisini vera í samsvari við möguligar býarskipanir, serligar byggisamtyktir, sertreytir, har kommunan er ákærvald, og lógin annars.

4. gr. Byggiumsóknir.

1. Farið kann ikki verða undir arbeiði, ið kemur undir reglurnar í byggisamtyktini, utan skrivligt byggiloyvi.
2. Allar útstykkingar - og byggiumsóknir, her uppi í umsóknir um at grava fyrir grund til möguligar spreingingar, meiri týðandi broytingar, eitt nú at broyta skap og konstruktión, seta upp eldstaðir, taka niður ella flyta hús, vega-, kloakk- og frárenningarárbeidi, skulu um býráðið verða sendar byggifulltrúanum.
3. Umsókn skal vera skrivlig, og hjálagdar henni skulu vera tær tekningar og aðrar upplýsingar, ið neyðugar eru til greitt at skilja málið og til holla avgerð av tí umsókta.
4. Tekningar og útrokningar skulu verða gjördar av fólk, sum eru fór til tess, av byggifróðingum, arkitektum, verkfróðingum, teknikarum ella þórum, sum byggivaldið metir hava nóg góðan kunnleika til tess, og um tekningar og útrokningar teirra lúka tey krøv, ið vanliga verða sett til tekniska projektering.
5. Allar tekningar, planir, frágreiðingar, útrokningar o.t. fylgiskjöl til byggiumsókn skulu vera dagfest, hava matr. nr. á ognini, og hann, ið uppsett tey hefur, skal skriva undir í høgra horni. Hesin hefur ábyrgd av, at tey eru fullgóð.
6. Sum fylgiskjöl við umsóknini skulu vera hjáløgd:
 - a) Støðumynd í minsta lagi 1:1000 (t.d. 1:500 ella 1:200), sum víslir stødd og skapilsí á byggigrundini, hvussu hon vendir móti gónum og ættum, hvar og hvussu ætlað hús skulu standa, ætlaða vatnburturveiting og hvar hús á grannagrund standa.
 - b) Støðumynd skal somuleiðis geva upplýsingar um verandi og framtíðar hæddarstig á grundini, og um tað verður hildið neyðugt fyrir at avgreiða málið, hæddarstigini á grannagrundunum.
 - c) Flatmyndir og tekningar av öllum útsíðum á húsum í máti í minsta lagi 1:100 við áskrivaðum mátum, bæði hövuðsmátum og gjøgnumgangandi stakmátum. Skilast skal til, hvat rúmini eru ætlaði til. Møgulig burðarløg skulu verða teknað og sperrurnar vístar. Eisini skulu dyr, saniterar innleggingar o.a. verða teknaðar.
 - d) Tvørskurðir í minsta lagi 1:50, sum neyðugir eru fyrir at fáa eina fatan av húsunum.

- e) Frágreiðingar sambært byggireglugerðini, sum, saman við teknigum, gevur fullfíggjaða og greiða lýsing av teirri ætlaðu bygging.
7. Byggifulltrúin kann skipa fyrir, at stakprojekteringar saman við útrokningum skulu vera til taks og innsendar til góðkenningar, áðrenn farið verður undir bygging.
8. Umsóknir við teknigum, frágreiðingum og útrokningum - her uppi í ein útrokning av byggistigi og/ella nýtingarstigi - og onnur fylgiskjöl skulu verða innsend í tveimum eintökum og skulu hava allar upplýsingar, sum neyðugar eru fyrir greitt at skilja og fáa avgjört tað, sum sökt er um.
Frávik frá lögum, samtyktum, servituttum og øðrum fyrisetanum - her uppi í möguligar býarskipanir - skulu greiniliga verða tilskilað. Samstundis skal verða upplýst, um loyvi til frávik er fingið. Slík frávik eru bert roknað fyrir játtáð, tá ið tey hava verið nevnd í umsóknini og tilskilað er í byggiloyvinum, at tað neyðuga loyvið ella undantaksloyvið er givið, sí 6. grein, stk. 7.
9. Annað eintakið verður varðveitt hjá kommunuumsitingini, meðan hitt verður sent umsøkjaranum aftur við áteknaðum byggiloyvi ella játtan til tað, ið sökt verður um.

5. gr. Byggifulltrúi.

1. Útstykkingar- og byggiumsóknir verða um býráðið sendar byggifulltrúanum, sum viðgerð tær sambært ásetingunum í byggisamtyktini, áteknar tær sambært nevndu ásetingum og leggur tær fyrir býráðið (teknisku nevnd býráðsins).
Tá málið er endaliga avgreitt av býráðnum og/ella teknisku nevnd, boðar borgarstjórin skrívliga umsøkjaranum frá endaligu samtyktini málinum viðvíkjandi.
2. Er í einum máli talan um nýgerð ella umlegging av vegum, bryggjum, vatn- ella kloakkleiðingum ella øðrum tekniskum leiðingum, skal ummæli fáast frá byggifulltrúanum, áðrenn avgerð verður tikan í málinum.
3. Í málum viðvíkjandi bygging av niðanfyri nevnda slag skal byggifulltrúin útvega neyðugar upplýsingar og loyvi frá øðrum avvarðandi myndugleikum, áðrenn málið verður lagt fyrir teknisku nevnd til viðgerðar. Tekniska nevnd leggur hesi mál fyrir býráðið til endaliga avgreiðslu:
a) hús eins og stór rúm til ídnaðar-, goymslu-, verkstaðar- ella handilsvirki.
b) kirkjur, leikhús, gistingarhús, hús ætlað til undirvísingar, til heilsu- og sjúkrahúsverkið, til framsýningar ella til stuttleika og yvirhövur hús ella stór hóli, har nógvi fólk kemur saman.
Í omanfyri nevndu málum kann byggiloyvi gevast treytað av öllum krövum, sum hava góðar grundir fyrir sær viðvíkjandi gerð, heilsu, eldsvanda, umhvørvi ella býarskipan, og í álitinum frá byggifulltrúanum skal tí verða gjølla greitt frá slíkum krövum, sum byggifulltrúin heldur vera neyðugt.

4. Byggifulltrúin kann krevja at fáa allar upplýsingar, sum neyðugar eru til í öllum lutum at meta um eina framlagda byggiætlan, her íroknað eftir umstöðum eina heildarbyggiætlan fyri tað virkið, talan er um.
5. Álit frá byggifulltrúanum skal vera til skjals, áðrenn býráðið (tekniska nevnd) tekur avgerð um broytingar ella uppískoyti til hesa byggisamtykt, broytingar í fastsettum byggiókjum, nýtsla av nýggjum tilfari ella konstruktiónum ella yvirhøvur í málum, har avgerðin er hildin at hava serligan ella grundregluligan týdning.
6. Avgerðirnar hjá teknisku nevnd eru endaligar. Um so er, at ein ella fleiri av limunum í nevndini krevja tað, skal málið leggjast fram fyri býráðið til endaliga avgerð.

6. gr. Byggiloyvi og byggiváttan.

1. Byggiloyvið skal vera skrivligt. Makaskjal av byggiloyvinum skal verða goymt í skjalasavninum hjá kommununi.
2. Loyvið kann vera avmarkað til bara at fata um fyrireikingar til bygging: Grevstur fyri grund, spreinging, javnan av lendi, stoyping av undirstøði, veg-, kloakk- og frárenningararbeiði o.s.fr.
3. Loyvið er tíðarbundið til í mesta lagi 2 ár, soleiðis at nýtt loyvi má vera fingið, um ásettu freistirnar ikki eru hildnar.
4. Áðrenn farið verður undir arbeiðið, skal verða boðað byggifulltrúanum frá í góðari tíð, og í loyvinum kunnu verða settar treytir um, at fráboðanin skal vera skrivlig.
5. Í loyvinum kann verða sett sum treyt, at fráboðan skal verða givin byggifulltrúanum, tá ið eitt byrjað arbeiði verður steðgað, og skilað skal verða til, nær ætlanin er at taka arbeiðið uppaftur. Byggifulltrúin saman við Teknisku nevnd býráðsins ger tá av, um nýtt loyvi skal verða fingið og nýtt gjald goldið.
6. Fyri byggiloyvi kunnu verða settar allar treytir, ið hava grundir fyri sær viðvíkjandi dálking, umhvørvi, inngirðing (smb. kap. V. gr. 7), konstruktió, her eisini íroknað, hvussu skipað er fyri tilkoyring, fráseting av vagnum, túni og í eini heildarbyggiætlan fyri avvarðandi øki.
Byggiloyvið kann somuleiðis vera Treytað av trygdartiltökum (eitt nú girðing, skorðum, skjóltekjum o.ø.).
7. Um so er, at í byggiloyvinum eru tilskilað krøv um, at ásetingar, ið ikki standa í byggisamtyktini, skulu verða loknar, skulu tilík krøv vera til-skilað saman við upplýsing um heimildina fyri teimum, og um so er, at krøvini eru sett av øðrum myndugleika enn byggivaldinum, upplýsing um hetta og um, hvar ein kæra um hesi krøv kann verða send - og möguliga innan fyri hvørja freist.

8. Áðrenn bygging verður tikan í nýtslu, skal vera boðað byggifulltrúanum frá, og váttan hansara - byggiváttan - fáast um, at byggingin í tann mun, staðfesting hefur verið gjörlig, er gjörd í samsvari við byggisamtyktina og tær serstóku treytir, ið settar vórðu, tá ið byggiloyvið varð givið. Ein fingin byggiváttan forðar ikki byggivaldinum í at kunna krevja, at frávik, ið seinni verða funnin, verða rættað. Áðrenn byggiváttan verður givin, ansar byggifulltrúin - möguliga eftir álti frá heilsunevndini, eisini eftir, at frárenning, kloakk og vegir eru í lagi og - möguliga eftir ummæli frá brunavaldinum - at einki er til hindurs fyri at reisa skorsteinar, eldstaðir og roykrør.

7. gr. Umsiting og niðurtøka av bygging.

1. Ein og hvør bygging skal í öllum lutum og við öllum, ið til hoyrir, til eina og hvørja tíð verða forsvarliga hildin og í hampilugum standi. Er bygging serliga illa umsitin, kann byggivaldið áleggja avvarðandi at bøta um brekini og, um neyðugt, lata tey gera fyri rokning eigarans.
2. Verður hildið, at vandi hóttir tey, sum búgva í húsunum ella onnur, kann byggivaldið krevja, at húsini verða byrgd og möguliga, at flutt verður úr teimum ella øðrum húsum.
3. Ikki er loyvt at fara undir at taka niður bygging uttan so, at loyvi er fincið frá byggivaldinum. Í umsókn um slíkt loyvi skal verða skilað til, hvussu høg (hæddir) og víð (vídd á húsagrund) byggingin er.
4. Niðurtøku- og byggiarbeiði skulu fara fram á tryggan hátt og samsvarandi teimum fyriskipanum, sum byggivaldið í tí einstaka fórinum gevur. Soleiðis eisini, tá ið um ræður at beina burtur ella hylja undirstøðið o.a. á vegókinum.
5. Hevur bygningur innleggingar til frárenningar, vatn, ravnagn, telefon ella tilíkt, er ikki loyvt at fara undir arbeiðið, fyrr enn avvarðandi myndugleiki ella felag hevur fincið boð um hetta, uttan so, at arbeiðið verður gjört av alment góðkendum handverkarum.

8. gr. Trygdartiltök, meðan bygt verður.

1. Tá ið grivið ella spongut verður fyri grund, skal tann, ið byggir, taka til öll neyðug trygdarráð til at verja fyri skaða ella vanda.
2. Hevur műrur ella onnur bygging skotist soleiðis ímóti annans mans ogn, at hesin hevur ampa av tí, so er byggivaldinum heimilað at geva fyriskipan til tess at gera tey trygdartiltök, ið neyðug eru í viðkomandi fôri.
3. Verður hildið neyðugt, meðan byggiarbeiðið fer fram, her íroknað neyðturvilig umvæling ella umsiting, bráðfeingis at loyva atgond inn á annans mans grund ella at seta skorður, stiga, byggipallar, skjóltak ella tilíkt á hana, inn yvir hana ella á hús á henni, er byggivaldinum heimilað at loyva tí við hóskandi fyrivarni og í tann mun, neyðugt er, at geva loyvi

til at ráða yvir annans mans ogn. Meðan loyvið frá byggivaldinum verður nýtt, má hetta vera til minst möguligan ampa fyrir eigaran ella brúkaran av grannaognini. Ognin skal, tá ið tilísl nýtsla heldur uppat, sum skjótast verða sett í sama stand sum áður.

9. gr. Revsing fyrir brot á fyriskipanirnar.

1. Sektaður verður
 - a) hann, sum utan fyrissett loyvi ávirkar nakað arbeiði, sum kemur undir fyriskipanirnar í byggisamtykt.
 - b) hann, sum letur vera at geva byggifulltrúanum boð, sum fyrissett er.
 - c) hann, sum fer at nýta bygging utan fyrissetta vátta.
 - d) hann, sum tálmar eftirkanning, ið er heimilað í lög.
 - e) hann, sum ikki ger eftir lógliga frásøgdum boðum.
 - f) hann, sum letur vera við at gera tey umsitingararbeiði, sum byggi-valdið hefur álagt, og sum er neyðugt til tess at sleppa undan, at vandi stendst av fyrri tey, sum búgva í húsunum ella onnur.
 - g) hann, sum brýtur fyriskipanir í hesi almennu byggisamtykt og aðrar serligar fyriskipanir, sum landsstýrið hefur góðkent, utan at brotið kann verða talt undir a-f.
2. Rættarábyrgd fyrir ólógliga bygging hefur hann, ið staðið hefur fyrir arbeiðnum, ella hann, ið gjört tað hefur, eftir umstøðunum báðir. Hann, sum hefur latið arbeiðið gera, verður bert gjørður ábyrgdur, tá ið hann ikki veit at siga nakran annan, sum kann verða kravdur at hava rættarábyrgd, ella tá ið hann hefur verið við í brotinum og hefur vitað ella grunað um tann ólógliga atburðin. Rættarábyrgdin kann tá eftir umstøðunum falla burtur mótvægis teimum, sum nevndir eru í fyrsta setningi.
3. Tað er skylda hansara, sum eiger eina ogn, at rætta tað, sum er ólógligt á henni.
4. Ger eigarín ikki eftir boðum, hann hefur fingið, kann við dómi verða álagt honum at rætta viðurskiftini, áðrenn ásett tíð er umliðin og noyddur av nóg stórari framhaldandi bót.
5. Snýr brotið seg um nýtslu av ognini, og eigarín hefur givið nýtaranum tey neyðugu boðini um skyldurnar, hefur nýtarin ábyrgdina.
6. Tá ið ikki verður gjört eftir skyldu, sum er áløgd við dómi, til at rætta ólóglig viðurskifti, áðrenn ásetta tíðarfrestin er umliðin, og tá ið innheinting av sektum, sum dømdar eru sambært 1. stk., ikki verður hildin at fáa tað ætlaða úrslitið, kann byggivaldið krevja hjálp frá löggregluni til at fáa atgongd til at gera tað, sum byggivaldið heldur neyðugt vera til at gera viðurskiftini lólig, möguliga til niðurtøku.
7. Ongum er heimilað at nokta starvsfólki byggivaldsins ella umboðsfólki tess atgongd, tá ið tey við fullgóðum heimildarpróvgi koma til eina ogn at kanna eftir, um og í hvønn mun ein bygging er í samsvar við gallandi lög, og um ásetingarnar í samtyktini eru hildnar.

8. Verður farið undir arbeiði, sum kemur undir ásetingarnar í hesi samtykt, utan at fyrisett loyvi er fингið, kann byggivaldið krevja, at löggreglan beinanvegin setur bann fyri, at hildið verður fram við hesum arbeiði.
9. Reglur, reglugerðir, skipanir og ásetingar gjördar sambært hesi samtykt, ella ásetingar bundnar at tí einstaka byggiloyvinum, skulu vera at rokna fyri partar av byggisamtyktini og hava somu vernd sum hon.

10. gr. Undantaksloyvi.

1. Býráðið kann geva smávegis lættar í ásetingunum í hesi byggisamtykt.
2. Er ósemja í býráðnum um, hvussu ein lætti er at skilja, tekur landsstýrið avgerð.
3. Tá ið umvarðandi grundir mæla til tess, og tá býráðið hevur havt höví til at siga áskoðan sína um umsóknina, kann landsstýrið loyva, eftir umstøðnum við gjöllari settum treytum, at vikið verður frá teimum í byggisamtyktini gjørdu ásetingunum.

11. gr. Kæra.

1. Avgerðir býráðsins sambært hesi almennu byggisamtykt og teimum serstóku byggisamtyktunum er loyvt at skjóta til landsstýrið.
2. Tá ið annað ikki er fyrisett, er kærufreistin 30 dagar frá tí degi, avvarðandi fekk avgerðina at vita og upplýsing um hesa freist og um, hvat vald kært kann verða til. Fyri avgerðir, sum alment eru kunngjördar, verður kærufreistin roknað frá kunngerðardegnum.
3. Kæra um boð, sum byggivaldið hevur givið, sleppur einum ikki frá at gera eftir teimum. Tó er kæruvaldinum heimilað at áseta, um kæra skal leingja um freistina.
4. Sakarmál til tess at royna avgerðir, sum landsstýrið hevur tikið samsvarandi teirri almennu byggisamtyktini og teimum serstóku byggisamtyktunum, skal verða reist, áðrenn 6 vikur eru gingnar frá tí degi, tá ið avgerðin er fráboðað avvarðandi. Viðvíkjandi avgerðum, sum alment eru kunngjördar, verður kærufreistin roknað frá kunngerðardegnum.

II. KAPITTUL FRÁRENNING OG VATNVEITING.

1. gr. Frárenning.

1. Hvør nýggj bygging skal hava fullgóða frárenning bæði til skitið vatn og til regn-, omaná- og grundvatn.
2. Byggivaldinum er heimilað, nær tað so er, at krevja framd tey neyðugu tiltök, ið nevnd eru í byggiloyvinum. Ger hetta tað neyðugt, at frárenning verður løgd um annan mans grund, skal húseigarin vissa sær, at tær neyðugu avtalurnar um hetta verða tinglisnar á avvarðandi ognir.
3. Tá ið undirstöði verða gjörd tætt hjá ella yvir leiðingum, sum liggja frammanundan, skulu hesar verða vardar, og atgongd til reinsingar, möguliga til at leggja tær berar, skal verða tryggjað á slíkan hátt, sum byggivaldið góðkennir.
4. Tá ið kanningar, her uppi í at leggja leiðingar berar og tilíkt, ætlast neyðugar til tess at finna orsókina til brek á frárenningini í eini ogn, kann byggivaldið lata gera tey arbeiði, sum neyðug eru, bæði á avvarðandi og á grannaognum. Verða tá funnin löstir ella brek, ið heilt ella lutvist ætlast at vera atvoldin til ólagið, skal tann, sum er atvoldin til ólagið, endurgjálfa byggivaldinum eftir rokning tær útreiðslur, sum standast av teimum gjördu kanningunum og arbeiðunum.
5. Gerð og nýtsla av frárenningum frá ognum við tí frárenningarútbúnaði, sum hartil hoyrir, skulu lúka tær fyriskipanir og treytir, sum byggivaldið setur.
6. Ein kloakk má ikki verða nýtt á annan hátt, enn ætlað var við henni, tá ið hon varð gjörd, sum til dømis at veita í hana skaðilig evni ella lögir.
7. Reglurnar í 4., 5. og 6. stk. hava eisini gildi fyrir frárenningar, sum eru frammanundan.

2. gr. Broytingar í frárenningum, sum eru.

1. Kravt kann verða, at frárenningar og frárenningarútbúnaður, sum eru frammanundan, innan fyrir tíðarfrest, sum byggivaldið avgerð og tilskilar, verða fingin at samsvara við fyriskipanirnar í 1. grein í hesum kapitli.

3. gr. Vatnveiting.

1. Byggivaldið skal ansa eftir, áðrenn farið verður undir nýggja bygging, at hon hevur trygga og nóg góða veiting av drekkivatni, sum skal samsvara við reglurnar í heilsusamtykt kommununar.
2. Annars skal altíð vera nóg góð atgongd til vatn til eldsløkkingar.

**III. KAPITTUL
III. KAPITUL
ÓBYGDU ØKINI.**

1. gr. Tilhaldsstøð.

1. Við bygging skal verða tryggjað eitt nøktandi tilhaldsstøð, sambært ásetingunum í BK17
2. Býráðið kann geva fyribils lættar viðvíkjandi hesum reglum í eldri býlingum, til tess hóskandi loysn er fингin fyrir eitt stórrri øki.
3. Byggivaldið kann krevja, at til eitt bústaðarøki skal fáast til vega nóg stórt og opið øki bara til tilhaldsstøð og spælitún hjá børnum.
4. Við bygging, sum heilt ella fyrir ein part verður gjørd til vinnulig endamál, kann byggivaldið krevja, at gjørt verður serligt tilhaldsstøð til teirra, sum arbeiða í fyritökuni.

2. gr. Gerð og umsiting av tilhaldsstøðum.

1. Óbygd øki, sum eru løgd av og góðkend sum tilhaldsstøð o.s.fr. er ikki loyvt at nýta til annað endamál, enn tað, tey vórðu avløgd til.
 2. Tilhaldsstøð, spælitún og øki, sum eru ætlað til ferðslu hjá teimum, ið nýta byggingina ella øðrum, skulu verða hildin í góðum standi, so tey vandleyst fáa verið nýtt til tað, tey eru ætlað.
- Byggivaldið kann seta neyðug umsitingararbeiði í verk fyrir rokning eigarans.

3. gr. Øki til bilstøðlar.

1. Nóg stórt øki skal verða lagt av til bilstøðlar, soleiðis at íbúgvavararnir og tey, sum starvast í húsunum og vitjandi, viðskiftafólk, útvegamenn o.o. fáa sett motorakfør síni frá sær á økinum, ið hoyrir til húsini.
 - a) Fyrir hús, ið heilt ella fyrir ein part verða nýtt til bústað, galda, um annað ikki verður kraft ella góðkent av byggivaldinum, hesi ministukrøv til tess at ganga tørvinum á bilstøðlum á móti.
 - b) Við sethús, skal pláss verða gjørt til bilstøðlar til í minsta lagi 3 bilar hjá hvørjum bústaði.
 - c) Við sethús í fleiri hæddum og ketu- og raðhús við felags bilstøðlum verður lagt av øki so stórt, at har er pláss fyrir 2 bilum til hvønn bústað sær.
 - d) Við íbúðarbygging skal í minsta lagi gerast pláss til 1,5 bilstøðil pr. 75 m² íbúð – á felags parkeringsøki.
2. Við hús, ið heilt ella lutvíst verða nýtt til vinnu, skal bilstøðlaøkið til vinnulig endamál í hvørjum einstökum fóri verða góðkent av byggivaldinum, soleiðis at farið verður eftir, hvat vinnan er, talið á starvsfólki og tørvi hjá viðskiftafólk at seta bilar frá sær og tilíkt. Tó skal í minsta lagi

vera ein bilstøðil fyrir hvørjar 30 m² av samlaðari hæddarvídd í húsunum.

3. Bilstøðlarnir skulu verða gjørdir, samstundis sum bygt verður.
4. Frávik frá omanfyri standandi ásetingum kunnu verða loyvd, um so er, at neyvari reglur eru fyrissettar í skipan, sum gjørd er av býráðnum.
5. Tá fleiri enn 2 raðhús, randarhús ella íbúðir verða bygdar, skal möguleiki til upsetting av löðistøðum gerast.

4. gr. Atgongd frá vegi til óbygd øki.

1. Byggivaldið kann krevja, at atgongd ella innkoyring skal vera til óbygt øki. Tann fyriskipaða atgongdin frá vegi til tún skal altíð vera nóg væl upplýst og farandi, og má ikki verða gjørd nýtsla av henni á nakran hátt sum til dømis til bilstøðil, goymslu ella tilíkt, sum er ímóti tí, sum hon var ætlað til.
2. Bjargingaramboðini hjá sløkkiliðnum skulu altíð ótálmað sleppa inn á grundina.
3. Portur ella gongd skulu hava elddyggar veggir. Í veggir, loft ella gólv mugu ikki uttan serligt loyvi verða gjørd hurð, vindeygu ella annað op.

IV. KAPITTUL**IV. KAPITTUL
BYGGIFYRISKIPANDI ÁSETINGAR.****1. gr. Útstykkingar og stødd á grundstykjkjum.**

1. Byggivaldið kann seta sum treyt, at útstykking einans verður loyvd, um hon hóskar saman við eina útstykkingarætlan, sum byggivaldið hefur góðkent fyrir náttúrliga avmarkað øki.
2. Nýtsla av ognum.

Á ognum til vanlig sethúsaøki má ikki vera nakað slag av virki, sum við royki, deymi, gangi, við útsjónad síni ella á annan hátt kann vera teimum til ónáðir, sum uttanum búgva.

3. Grundstykkir til vanlig sethús mugu ikki verða útstykjkjað smærri enn 400 m^2 , og grundstykkir til íbúðarbygging ikki smærri enn 175 m^2 fyrir hvørja búeind sær. Grundstykkir til tvíhús, raðhús og randarhús, mugu ikki verða smærri enn 200 m^2 fyrir hvørja búeind. Hesar ásetingar eru galldandi utan so, at onnur áseting er gjørd í býarskipan ella við gerð av serstakari byggisamtykt.
4. Verandi grundstykkir smærri enn 300 m^2 kunnu bara í serstökum fórum og við loyvi frá býráðnum verða nýtt at byggja sethús á.

2. gr. Nýtingarstig o.a.

1. Tá ið onnur áseting viðvíkjandi byggistigi og nýtingarstigi ikki er gjørd í serstakari byggisamtykt, má nýtingarstigið í eini bygging ikki fara upp um:

á øki til vanlig sethús:	0,4
á øki til tvíhús,	
raðhús, randarhús og tílk hús:	0,5
á øki til íbúðarbygging	0,6
á øki sum, eftir meting byggi-valdsins, er eldri, tættbygdur býlingur:	0,5


3. gr. Útrokning av byggistigum, nýtingarstigum o.a.

1. *Byggistigið* er lutfallið millum víddina á húsagrundini og víddina á grundstykkinum.
2. *Nýtingarstigið* er lutfallið millum samlaðu hæddarvíddina á allari byggingini og víddina á grundstykkinum.
3. Víst verður til Bygningskunngerðina fyrir roknihættir o.ø. hesum viðvíkjandi.

4. gr. Byggihædd og fráleikar.

1. Eingin partur av húsum má vera hægri enn, at ljósviðurskiftini verða nóg góð, og at hóskiligt samljóð verður við hús bæði á sama grundstykki og í grannalagnum, og má heldur ikki verða bygt hægri, enn brunatekniskt ráðiligt.
2. Eingi sethús mugu vera hægri enn 8,5 m yvir miðaljørðildi av lidnum lendi málta við húsahornini (mynd 4.2). Niðanfyri veg skal tó onki punkt á húsinum verða hægri enn 5,5m omanfyri lidna veghædd. Stovugólvíð má í mesta lagi liggja 30cm omanfyri lidna veghædd.
3. Loft í kjallara má ikki vera meira enn 1,0 m yvir hægsta jørðildi av lidnum lendi við húsahorn (mynd 4.2). Er hæddarmunurin millum hægsta og lægsta jørðildi av lidnum lendi við húsahornini minni enn 1,5 m, er loyvt at hava loft í kjallara 2,5 m yvir lægsta jørðildi (mynd 4.2).

NIÐANFYRI VEG

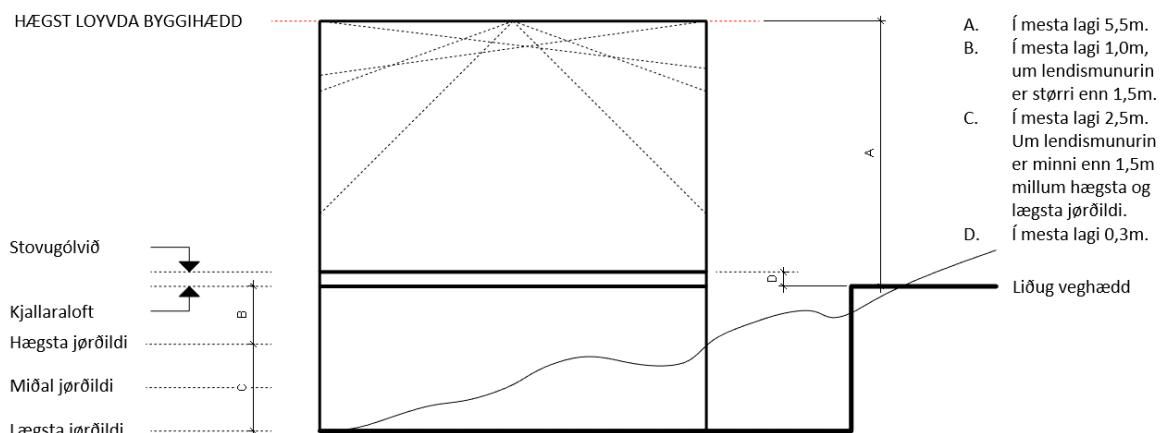

Mynd 4.2

4. Um munurin millum lægsta miðal jørðildi við húsahorn og projekteraða vegmiðju er minni enn 4,5 m, kann býráðið geva loyvi til at kotan á loftinum í kjallarahæddini verður upp til veghædd.
5. Um munurin millum lægsta miðal jørðildi við húsahorn og projekteraða vegmiðju er stórr enn 4,5 m, skal loftskotan í kjallarahæddini lækkast við muninum sum er stórr enn 4,5 m og projekteraða vegmiðju.
6. Einki á húsum, má vera so høgt at tað:
 - a) móti granna- og vegamarki er hægri enn: 2,4 m x fráleikan til grannamark og götu. (minsti fráleiki til veg og götu: 2,5 m – um ikki annað er ásett í góðkendari serskipan fyri ávísu økið) BK17 gr. 2.2.3.2 stk. 1-2.
 - b) móti aðrarri bygging á sama grundstykki er hægri enn 3 m + 0,4 ferðir fráleikanum frá hesi bygging.
 - c) móti grannamarki er hægri enn 2 ferðir fráleikan til markið.

7. Fráleikin bilskúr, úthús. o.t. bygningar sínámillum og sum hoyra bústaðnum til, somuleiðis fráleikin millum hesar smærru bygningar og sethúsini kann verða minkaður niður í 1 m. Út fyri vindeyga til búrum og kók skal fráleikin tó í minsta lagi vera 2,5 m.

8. Fráleikarnir, ið umrøddir eru, verða máldir vatnrætt utan at rokna við jarðarmuni og hornrætt á markið ella bygningin yvirav og til næsta húsa-horn.
Hæddirnar, ið umrøddar eru, verða máldar loddrætt og frá miðal jørðildishædd við mark ella hús yvirav.

9. Øll bygging skal vera minst 2,5 m frá marki. Tó kunnu partar av sethús-um koma nærri marki, um teir líka tær í 11. stk. nevndu treytir, og grannaváttan er hjáløgd byggiumsóknini.
Framsíðan móti vegi skal tó í minsta lagi standa 5 m frá vegi.

10. Bilskúrur, aðrir skúrar, hjallar og úthús kunnu verða bygd nærri grannamarki, tá ið hesar treytir verða loknar:
 - a) Longdin á bygninginum móti grannamarki má ikki vera stórrri enn 8 m. Vendir bygningurin móti 2 mörkum, má hin longra síðan í mesta lagi vera 8 m og hin stytra síðan í mesta lagi 5,0 m.
 - b) Bygningur má ikki, um hann er nærri enn 2,5 m frá grannamarki, vera hægri enn 2,5 m.
 - c) Á grundini má bert verða reistur ein slíkur bygningur nærri grannamarki enn 2,5 m.
 - d) Eldstaður og skorsteinur mugu ikki vera nærri grannamarki enn 2,5 m.
 - e) Vindeygu mugu ikki venda móti grannamarki, um tey eru nærri enn 2,5 m.
 - f) Takvatn skal verða hildið á egnari grund.
 - g) Veggur móti grannamarki skal vera gjördur sum eldskjólveggur.
Frávik frá hesum er loyvt, tá ið tað ikki veksur um vandan av eldi.

11. Undantök frá ásetingunum í 2., 6., 9. og 10. stk. kunnu verða loyvd, tá ið bygt verður samsvarandi serstakari byggisamtykt.


12. Byggivaldið kann loyva, at eldverjukambar, skorsteinar og kvistar verða gjördir oman fyri lógligan byggiprofil.

13. Byggivaldið kann loyva, at smærri vanlig húsaframskot, eitt nú húsa-undirstöði undir jørð, ljóskassar, trappur, brandtrappur, svalar o.t. verða sett út um byggi- og veglinjur, tá fríhædd (hædd upp undir viðkomandi framskot) - har tilík er (brandtrappur, svalar) - er í minsta lagi 2,5 m.

5. gr. Bygging, ið er.

1. Byggisamtyktin forðar ikki fyri, at verandi lóglig bygging verður varðveitt ella hildið verður fram við lógligari nýtslu av eini ogn.
Um ikki annað er ásett í býarskipan ella byggisamtykt, er herumframt galldandi fyri verandi bygging:
 - a) Á grundstykki, sum er minni enn 300 m^2 , kann vera loyvt at byggja afturat verandi húsum, um nýtingarstigið ikki fer upp um 0,5.

- b) Nýtingarstigið fyrir verandi hús á grundstykjum millum 300 og 500 m² verður minkað lutfalsliga frá 0,5 til 0,3 (mynd 4.3).

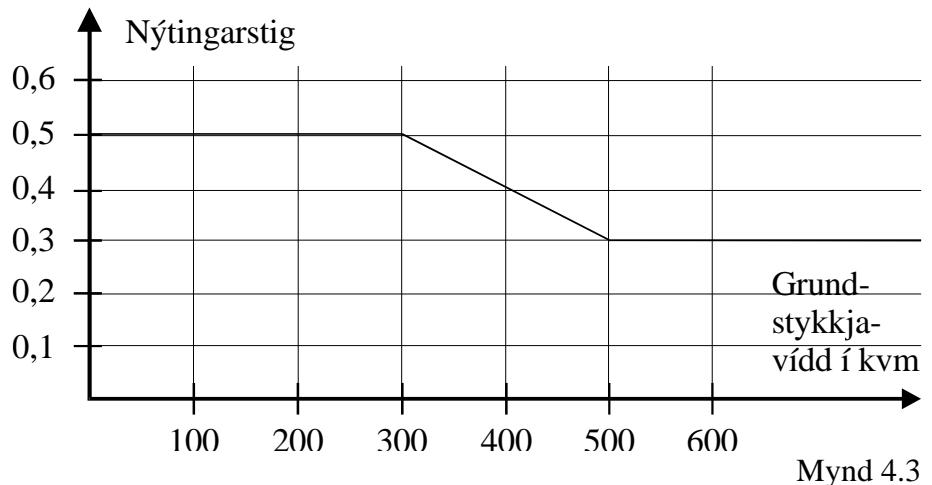

- c) Loyvt kann vera at byggja aftrat verandi húsum næri enn 2,5 m, um so er, at í minsta lagi 5 m verða til grannahús, og um granni, sum markar ímóti, skrivliga játtar hesum.
- d) Í samband við umbygging ella aftratbygging til verandi hús kann byggivaldið krevja, at bilstøðlar verða gjørdir til hvønn bústað.

V. KAPITTUL**V. KAPITTUL
VEGIR.****1. gr. Orðaskiljingar.**

1. Sum *vegur* er at skilja eitt øki, sum er lagt av ella gjort til veg, íroknað góta (ið er at skilja sum vegur fyrir fótferðslu), tún og pláss.
2. Øki verður roknað fyrir at vera *lagt av til veg*, tá ið:
 - a) almenningurin ella fleiri enn ein luteigari hava rætt til ferðslu á økinum
 - b) øki við býarskipan, tinglýsing, hevd ella matrikli er tryggjað til framtíðar nýtsu sum vegur.
3. Øki verður roknað at vera *gjördur vegur*, tá ið
 - a) økið verður nýtt til ferðslu av almenningi ella av luteigarum, sum hava rætt til tess.
 - b) økið er greitt til ferðslu við merking ella á annan sjónligan hátt til endamálið.
4. *Miðlinja* á vegi verður tilskilað av byggivaldinum. Miðlinja á landsvegi verður tilskilað av Landsverk.
5. *Byggilinjur* eru linjur fram við vegum, gótmum, áum, kraftlinjum o.t., sum einki punkt á bygging má fara um, burtursæð frá frávikunum, ið nevnd eru í IV kap. 4. gr., 13. stk.

2. gr. Um at leggja av til og gera vegir.

1. Vegabreiddir:
 - a) Vegir í einum býlingi ella bygd verða avlagdir í minst 10 m breidd, av hesum til akbreytir 6,0 m. Byggivaldið kann tó loyva, at til vegir, ið eftir meting tess ikki fara at hava ferðslutýdning, verður avlagda breiddin sett niður í 8,0 m, av hesum til akbreyt 5,0 m.
 - b) Um vegur bert gevur atgongd til í mesta lagi 5 grundir, kann byggivaldið tó loyva, at avlagda breiddin verður sett niður í 5,0 m.
 - c) Vendipláss skulu í minsta lagi vera avløgd í 12 m breidd.
 - d) Götur skulu verða avlagdar í minst 1,5 m breidd.
2. Áðrenn lagt verður av til nýggjan veg ella vegur sum er, verður breiðkaður til tær í 1. stk nevndu breiddir, skal planur í máti 1:1000 verða lagdur fyrir býráðið, og planurin skal verða góðkendur av avvarðandi vegamyndugleika viðvíkjandi legu, leið og sambandi við áður góðkendan veg.
3. Vegur skal verða gjördur samsvarandi projekti, sum avvarðandi vegamyndugleiki hefur góðkent.
4. Býráðið ásetur, í hvønn mun og nær teir vegir, sum eitt grundstykki ligg-

ur út móti, skulu verða gjørdir.

3. gr. Byggilinjur.


1. Byggivaldið kann krevja, at bygging við verandi veg - við seinni breiðk- ing í huga - skal hava ein fráleika upp til 12,5 m frá miðlinju á vegnum.
2. Tá ið tað snýr seg um landsvegir, ger landsvegamyndugleikin í samráð við býráðið av, hvussu stórur fráleikin frá vegmiðju skal vera.
3. Tá ið byggivaldið smb. 1. og 2. stk. hevur kravt, at byggingin verður flutt aftur frá verandi veglinju, kann verða kravt, at ökið millum hesa veglinju og framtíðar veglinju verður latið til breiðkan av vegnum.

4. gr. Ymisk loyvi til serliga nýtslu av vegnum.

1. Í tey öki, sum hoyra til einstaklinga og almennar vegir, kunnu, sjálvt um tey bara eru løgd av og ikki gjørd til veg, verða løgd leiðingar og kaðalar og sett tflík virki, sum eftir ætlan byggivaldsins eru neyðug ella hent. Teir, sum eiga slík öki, hava skyldu til at geva atgongd til tey í tann mun, neyðugt er til eftirlit og ábøtur á hesum virkjum. Tó skal, áðrenn farið verður undir arbeiðið, altíð verða gjørdur sáttmáli frammanundan viðvíkjandi möguligum endurgjaldi fyrir skaðar, ið standast av hesum.
2. Verður hildið neyðugt at flyta leiðingar, kaðalar, standarar o.a., við tað at bygging fer fram, skal hann, sum byggir, endurgjalda kommununi ella øðrum avvarðandi stovni útreiðslurnar av hesum eftir rokning. Sama er við øllum eykavegarbeiðum, ið standast av byggingini, og sum verða gjørd eftir kravi frá byggivaldinum.

5. gr. Hornaavskurðir og útsýnisøki.

1. Tá ið grund hevur markaskil móti vegum og hesir skerast við einum horni, ið er minni enn 135° , skal hetta hornið verða skorið av við eini linju, sum ger javnstór horn við báðar veglinjurnar, og sum í eldri og nýggjari býlingum skal vera í minsta lagi 3 ávikavist 5 m (sí mynd 5.1).

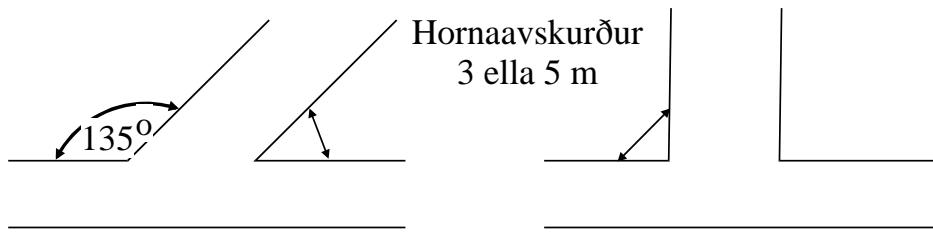


Mynd
5.1

2. Við ífbinding av veki skulu í nýggjum býlingum verða ásett útsýnisøki,

har eingin lutur av bygging, girðing ella vökstur verður hægri enn 1 m yvir hæddarstrikuni mitt eftir vegnum frammanfyri útsýnisþkið.

3. Útsýnisþkið við teir vegir, sum nevndir eru í 2. gr., 2. stk. a. verður avmarkað av linju, sum skal binda tvey punkt á akbreytarjarðanum saman. Haðani jarðarnir koma saman og til hesi punkt verða ávikavist 15 og 60 m, har 60 m verða roknaðir eftir tí meira týdningarmikla vegnum. Er annar vegurin landsvegur, verður fráleikin øktur til 20 og 100 m (sí mynd 5.2). Fyri teir vegir, sum nevndir eru í 2. gr., 2. stk. b. verða hesir fráleikar settir til 15 og 30 m.
Fyri teir vegir, sum nevndir eru í 2. gr., 2. stk. c. verða hesir fráleikar ásettir av byggivaldinum.

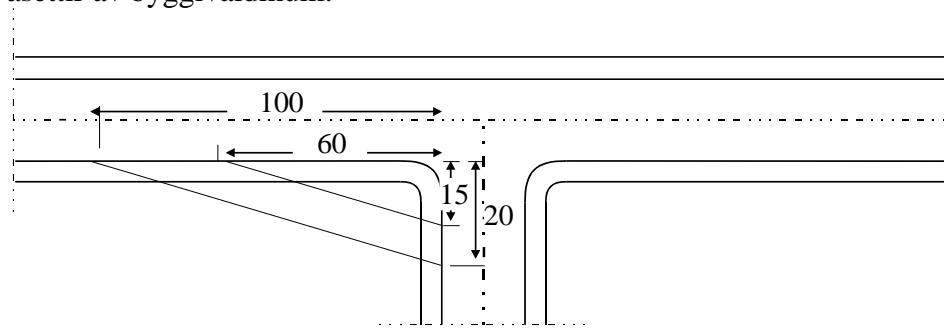

Mynd 5.2

6. gr. Avtøka av vegum.

1. Byggivaldið kann, tá ið serstók byggisamtykt er gjörd, gera av, at verandi vegir og útkoýringar verða niðurløgd ella umskipað, tá ið onnur vegetgongd verður tryggjað avvarðandi ognum.
2. Ikki er loyvt at steingja veg við bummum ella á annan hátt byrgja fyrir almennari ferðslu utan samtykki frá byggivaldinum ella löggregluni. Hetta samtykkið kann verða tikið aftur.

7. gr. Girðing út móti vegi.

Byggivaldinum er heimilað at gera av, um grundstykki skal verða girt út móti vegi, sum liggar framvið, ella um markið millum grund og veg skal verða greitt á annan hátt. Av hvørjum slag og hvussu høg girðingin skal verða, ger byggivaldið av, og farið verður eftir, hvat grundin er nýtt til.

VI. KAPITTUL**VI. KAPITTUL
AÐRAR ÁSETINGAR.****1. gr. Ásetingar viðvíkjandi húsabygging.**

Lógarheimildir og tilvísingar fyrir hesi almennu byggisamtyktini er ávikavist:

1. Løgtingslög nr. 13 frá 21. Mai 1954 um býarskipanir og byggisamtyktir.
2. Løgtingslög nr. 60 nevnd Løgtingslög um at byggja bygningar o.a. ‘byggilógin’ frá 15. mai 2012
3. Kunngerð um bygningskunngerð 2017 frá 27. Juni 2016
4. Bygningskunngerðin 2017 ella nýggjasta útgávan av hesi kunngerð.

VII. KAPITTUL

ÁSETINGAR FYRI TEY YMISKU ØKINI.

1. gr. Almennar fyriskipanir.

1. Lógarheimildir:

Við heimild í lögtingsslög nr. 13 frá 21. maí 1954 um býarskipanir og byggisamtyktir við seinni broytingum verða hesar ásetingar at galda sum víst á hjálagda korti fram um tær ásetingar á somu økjum, sum nevndar eru í almennu ásetingini fyri byggisamtyktina.

2. Samtyktin fevnir um hesi endamál:

- a) Sethús, rað- og randarhús, íbúðarbygging, almennar stovnar, fornminni og siðsøgu, ítrótt, mentanar- og átrúnarligt, vinnuendamál og neyst, koyri- og gonguvegir, almenn frítíðarøki, frílendi og landbúnað.
- b) Økini hava hesi heiti: A, A1, A2, B, B1, D, D2, D3, D4, D5, D6, E, E1, E2, F, F1, F2, G, H og J.

3. Byggilinjur:

- a) Byggilinjurnar eru at skilja sum fráleikamark við teimum frávikum, sum nevnd eru í almennu ásetingunum fyri byggisamtyktina.
- b) Byggilinjur skulu ikki skiljast sum reglur um byggiflukt (rætning á húsum).

2. gr. Ásetingar fyri A-økini.

Øki A:

- a) Økið verður nýtt til miðstaðarøki, t.e. til tænastumerktar fyritøkur sum umsiting, handlar, skrivstovur, heilsubótastovu, stovnar, fornminni, tún, parkering, felags vesi og tilíkar smærri almannagagnligar tænastubygningar.
- b) Útstykking kann bert fara fram eftir ætlan, sum fevnir um eitt náttúrliga avmarkað øki, og sum býráðið góðkennir.
- c) Størsta loyvda byggistig er 0,4.
- d) Hægsta loyvda bygningshædd móti vegi (vestursíðan av bygninginum) til yvirgrindina er 7 m. Hædd til hægsta loyvda punkt á taki er 9 m.
- e) Bert ein kjallarahædd er loyvd.
- f) Nýtingarstigið fyri øki kann ikki fara uppum 1,0.

Øki A1:

- a) Økið verður nýtt til miðstaðarøki, t.e. handlar, sethús og verkstøð og líknandi
- b) Útstykking kann bert fara fram eftir ætlan, sum fevnir um eitt náttúrliga avmarkað øki, og sum býráðið góðkennir.
- c) Størsta loyvda byggistig er 0,4.
- d) Hægsta loyvda bygningshædd móti vegi (eystursíðan av bygninginum) til yvirgrindina er 3,5 m. Hædd til hægsta loyvda punkt á taki er 3,0 m yvir yvirgrindini.
- e) Bert ein kjallarahædd er loyvd.
- f) Nýtingarstigið fyri øki A1 kann ikki fara uppum 1,0.

Øki A2:

- a) Økið verður nýtt til miðstaðarøki, t.e. til tænastumerktar fyritókur sum umsiting, handlar, skrivstovur, heilsubótastovu, stovnar, fornminnir, íbúðir, raðhús, randarhús og líknandi.
- b) Útstykking kann bert fara fram eftir ætlan, sum fevnir um eitt náttúrliga avmarkað øki, sum býráðið góðkennir.
- c) Stórst loyvda byggistig er 0,6
- d) Hægsta loyvda útsíðuhædd (fasaduhædd) móti vegi (vestursíðan av bygningunum) til yvirgrindina er 10 m
- e) Hægst loyvda hædd frá vegi til hægsta punkt á tekju er 12 m.
- f) Nýtingarstigið fyrir øki A2 kann ikki fara uppum 1,2.

3. gr. Ásetingar fyrir B-økini.**Øki B:**

- a) Økið verður nýtt til sethús, tvíhús, raðhús, randarhús, íbúðir og tilíkir bústaðarbygningar.
- b) Útstykking kann bert fara fram eftir ætlan fyrir eitt náttúrligt avmarkað øki.
- c) Byggi- og nýtingarstig samsvarandi kap. 4, 1., 2. og 3 gr.
- d) Húsdjór ella fenaður á kommunalum útstykkingum og tættbygdum økjum, skulu ikki vera til ampa fyrir grannan.
- e) Loyvt er at hava handil og vinnuvirki, í tilknýti til verandi sethús, um tað ikki órógvat grannalagið við lukti, gangi ella forðar fyrir vanligari ferðslu til bústaðarøkið og um nöktandi bilstøðlar eru.
- f) Bygningar í øki B skulu fylgja ásetingunum í kapitli IV gr. 4

Øki B1:

- a) Økið verður alt sum tað er lagt til blandaða bústaða- og miðstaðabygging.
- b) Endalig ætlan fyrir alt økið verður at viðgera í serstakari byggisamtykt.
- c) Nýtingarstigið má ikki fara upp um 0,5.
- d) Hús kunnu einans verða bygd í í mesta lagi 3 hæddum við nýttum lofti og mugu ikki vera hægri enn 10,0 m til yvirgrind og 13 m til mønu málta frá miðal jørðildi (miðal við húsahornini). Kjallari verður roknaður sum húsahædd um so er, at loftið er meira enn 1,0 m omanfyri hægsta jørðildi við húsahorn. Bert ein kjallarahædd má vera.

4. gr. Ásetingar fyrir D-økini.**Øki D:**

- a) Økið verður lagt av til havnaendamál og virki, ið hava samband við skipaferðslu og fiskivinnu og til virksemi, ið hefur samband við tey, bilstøðlar o.t.
- b) Byggistigið fyrir havnaøkið sum heild má ikki fara upp um 0,5.
- c) Rúmmát av húsinum má ikki fara upp um 3 m³ fyrir hvønn m² av grundstykkinum.
- d) Eingi hús ella einstakir partar teirra mugu vera hægri enn 10 m yvir liðugt kajdekk (miðal við húsahornini).
- e) Bygging má ikki verða sett nærrí bryggjutrom enn 15 m ella nærrí

- markið enn 5 m, minsti fráleiki millum bygningar 10 m.
- f) Á hesum ökinum er ikki loyvt at innrætta bústaðir.
 - g) Býráðið kann tó geva loyvi til, at partur av eini bygging kann verða hægri enn teir ásettu 10 m, eitt nú tekniskur útbúnaður ella líknandi. Hetta er gallani fyrir öll D ökini uttan D3.
 - h) Ökini verða løgd burturav til fergulegu og bilstøðlar.
 - i) Útstykking kann ikki fara fram.

Øki D2:

- a) Ökini verða løgd burturav til havnaendamál, so sum bátahavn, handverk, maskinverkstað og til ídnað, sum hevur tilknýti til økið, tænastufyritökur, bátapláss, bilstøðlar og tflíkt.
- b) Útstykking kann bert fara fram eftir ætlan, sum fevnir um alt økið og sum býráðið góðkennir.
- c) Størsta loyvda byggistig er 0,4.
- d) Størsta loyvda nýtingarstig er 0,8.
- e) Einki hús má vera hægri enn 8 m til yvirgrind og 10 m til mónu, málta frá miðaljørðildi (í miðal við húsahorn).
- f) Hús mugu ikki verða sett nærrí bryggutrom enn fyriskipað er av avarandi havnamynduleikum í vegleiðandi ætlan gallandi fyrir økið.

Øki D3:

- a) Ökini verða løgd av til havnaendamál, sum bátahavn, bátapláss, bilstøðlar og tflíkt.
- b) Verandi handilsbygningur er náttúrligur partur av ökinum.
- c) Útstykking kann ikki fara fram.

Øki D4:

- a) Økið verður lagd av til havnaendamál og ídnaðarøki.
- b) Útstykking kann bert fara fram eftir ætlan, sum fevnir um alt økið og sum býráðið góðkennir.
- c) Stødd av grundstykjkum millum 1000-2000 m².
- d) Størsta loyvda byggistig er 0,4.
- e) Størsta loyvda nýtingarstig er 0,8.
- f) Einki hús má vera hægri enn 10 m til yvirgrind og 12 m til mónu, málta frá miðaljørðildi (í miðal við húsahorn).
- g) Hús mugu ikki verða sett nærrí bryggutrom enn fyriskipað er av avarandi havnamynduleikum í vegleiðandi ætlan gallandi fyrir økið.

Øki D5:

- a) Økið er avsett til handverksvinnu, lættari ídna, heilsölur og líknandi og til innrætting av bústaði tengdan at hesum.
- b) Útstykking kann bert fara fram eftir ætlan, sum fevnir um um alt økið og býráðsins góðtøku.
- c) Byggistigið má ikki fara upp um 0,4
- d) Nýtingarstigið má ikki fara upp um 0,8
- e) Rokna frá miðaljørðildi og vegi mega bygningar ikki vera hægri enn 8,0 m til yvirgrind og 10 m til mónu.
- f) Byggjast kann ikki nærrí marki enn 5m og fráleikin millum bygningar skal ikki vera minni enn 10m
- g) Grundstykkir mega ikki vera minni enn 1000 m².

Øki D6:

- a) Økið er avlagt til frítíðarøki.
- b) Fjóran skal nýtast til frítíðarvirksemi, og skal verandi sjóarmáli varveitast í verandi sniði og útsjónd.
- c) Bátadráttir og neyst kunnu gerast á økinum.
- d) Pierurin norðanfyri er at roknað sum partur av ‘marinuni við Rætt’, og verður loyvt at seta bygningar til frítíðarvirksemi á økið.
- e) Byggistigið má ikki fara upp um 0,4.

5. gr. Ásetingar fyri E-økini.

Øki E:

- a) Økið verður lagt av til almennar stovnar, so sum eldrasambýli, eldraíbúðir, mentanarlig og átrúnaðarlig endamál.
- b) Byggistigið má ikki fara upp um 0,4.
- c) Nýtingarstigið má ikki fara upp um 0,8.
- d) Tað er bert loyvt at byggja slíkt, sum er neyðugt til almennar veitingar.
- e) Hús kunnu bara verða bygd eftir eini byggiætlan, sum býráðið hefur góðkent fyri eitt náttúrliga avmarkað øki.

Øki E1:

- a) Økini verða lögð av til almennar stovnar til undirvísingar og tímum.
- b) Útstykking má ikki fara fram innan fyri økið.
- c) Byggstigið má ikki fara upp um 0,4.
- d) Nýtingarstigið má ikki fara upp um 0,8.

Øki E2:

- a) Økini verða tilskilað átrúnarligum endamálum, og innan fyri tey einstóku økini mugu bert verða reistir bygningar, sum tæna slíkum endamálum.

6. gr. Ásetingar fyri F-økini.

Øki F:

- a) Økið verður lagt av til ítróttarhóll, ítróttarvöllir, bygdahús, spælipláss, parkeringspláss, útiverðupláss o.t.
- b) Innan fyri økini mugu bara verða gjörd virki ella hús, ið samsvara við endamálið hjá avvarandi økispörtum og tí tænastuvirksemi, ið hefur samband við tey.
- c) Hús kunnu bara verða bygd eftir byggiætlan, sum býráðið hefur góðkent fyri eitt náttúrliga avmarkað stórra øki.

Øki F1:

- a) Økið er mentanarligt og söguligt.
- b) Tað er bert loyvt at byggja hús, sum hava tilknýti til økið, við loyvi frá avvarandi myndugleikum.

Øki F2:

- a) Økið er søguligt.
- b) Tað er bert loyvt at byggja hús, sum hava tilknýti til økið, við loyvi frá avvarandi myndugleikum.

7. gr. Ásetingar fyri G-økini.**Øki G:**

- a) Økið verður nýtt til neyst og havnarlag í samband við hetta.
- b) Bygging kann bert fara fram eftir útstykkingarætlan, sum fevnir um alt økið og samsvarar við pkt. c og d í hesum stk.
- c) Skjøldrar skulu vera millum 3 og 4 m breiðir.
- d) Neystini skulu standa “lið um lið” við skjøldri móti sjónum.
- e) Neyðugar götur kunnu tó vera ímillum. Neystini skulu hava mønu og takhall millum 35 og 50 stig, tó vegleiðandi skal vera “triðingsreyst” (uml. 42 stig). Hædd frá lidnum lendi við niðara enda til yvirgrind skal í mesta lagi vera 4,5 m.
- f) Stødd av neysti max. 40 m² (4x10m)

8. gr. Ásetingar fyri H-økini.

- a) Økið H er tað sum eftir er av kommununi tá ið frammanundan nevndu økini eru tикиn frá og verður tað nýtt til landbúnað, grótbrot, fiskaalistøðir o.a.
- b) Loyvt er bert at byggja hús, ið neyðug eru til tess at tryggja fullgóðan rakstur av virkjum við teim endamálum, sum nevnd eru í pkt. a). Tó er loyvt at gera slík teknisk virki og hús, ið neyðug eru til ravnagns- og vatnveitingar, til burturveiting av skarnvatni og til telefon- og telegrafsamband.
- c) Hús og teknisk virki skulu vera soleiðis til útsjónadar og setast soleiðis í lendenum, at tey lýta landslagið minst gjörligt.
- d) Bygging er ikki loyvd í tilrenningarøkinum til Toftavatn, Hamravøtnini og Kornvatn.

9. gr. Ásetingar fyri J-økini.

- a) Frílendi t.e. lendi sum ikki má byggjast á, lutvíst eru tað lendi sum løgd eru av til varðveitan av náttúru, fornminnum o.t.
- b) Á teim fyrr nevndu økjunum mugu bert verða gjördir gonguvegir, og broytingar í plantingini kunnu bert fara fram, tá ið ein nýtingar- og plantingarætlan er gjörd og góðkend fyri eitt náttúrliga avmarkað, storri øki.

10. gr. Frávik frá ásetingunum.

- a) Býráðið kann geva smávegis frávik og lættar frá ásetingunum í byggisamtyktini.

**VIII. KAPITTUL
ÚTGANGUR.****1. gr. Broytingar í byggisamtyktini.**

Broytingar í byggisamtyktini kunnu verða gjórdar eftir viðtøku býráðsins og við góðkenning landsstýrisins eftir reglunum viðvíkjandi viðtøku og góðkenning av nýggjum byggisamtyktum.

2. gr. Samtyktar- og góðkenningarátekning.

Soleiðis samtykt av Nes Kommunu

Nes Kommuna, Toftir hin 12.02.2024

UMHVØRVISMÁLARÁÐIÐ	
Mál nr.:	24/04823
Ætlunariskrif:	
Góðkent:	25/10-2024
Váttað:	